

Línea Cápsula
Croma

CALIDAD PINTURA FINAL Y PINTABLE

PUERTAS DE ABRIR

Cápsula Línea CROMA COAT

La puerta Croma Coat, es una puerta única, con pintura final en todo el conjunto, hoja, marco y contramarco regulable, de fácil y rápida instalación.



Modelo H

Imágenes solo de carácter ilustrativo

Medidas

Puertas de abrir	Ancho			Alto
Medida Comercial	**0,70**	**0,80**	**0,90**	**2,20**
MF Marco de madera	757	857	957	2235
Medida Comercial	**0,60**	**0,70**	**0,80**	**0,90**	**2,00**
MF Marco de madera	657	757	857	957	2035

MF: Medida final expresada en mm.

Características **CROMA COAT**

Hojas | Puertas de abrir

- Compuesta por dos paneles de HDF de 4 mm, encolados y prensados al bastidor de madera de pino estabilizada, con relleno sólido de aglomerado.
- Hoja simple contacto, de 40 mm de espesor.
- Modelo H, con 4 buñas horizontales.
- Disponible en alturas de 2,00 m y 2,20 m.
- Todo el conjunto posee una pintura final color negro mate de curado UV.
- Los cantos laterales están revestidos con PVC.

Marco | Puertas de abrir

- De madera de pino finger, para tabiques de 10, 15 y 20 cm, con sellador aplicado en todas las partes que tienen contacto con la pared.
- Contramarco regulable de MDF Ultra de mayor resistencia a la humedad, de 9 mm de espesor y 70 mm de ancho.
- El marco y el contramarco están foliados con una lámina de polímero con pintura final curado UV.


Herrajes y accesorios | Puertas de abrir

- Cerradura con frente de acero inoxidable.
- **Nueva bisagra flap de acero inoxidable negra**, atorniallada al marco y a la hoja.
- **Burlete perimetral negro instalado**, con una protección que se retira una vez instalada la puerta.

CÁLCULO DE MEDIDAS

Medida del vano

Para calcular la medida del vano en instalación en seco, debe sumar 7 mm a la altura final de la puerta y 7 mm a cada lado en el ancho final de la puerta.

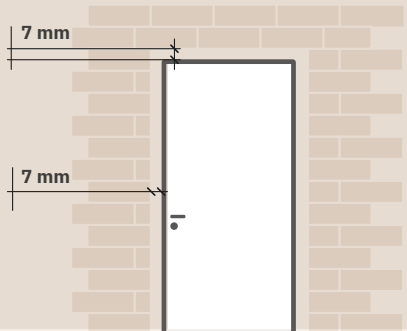







mano izquierda



mano derecha



Imágenes solo d carácter ilustrativo



Cápsula Línea CROMA PRIMER

Las puertas Croma Primer poseen una base blanca lista para pintar, con marco y contramarco regulable, de fácil y rápida instalación.



Mod. Liso



Mod. 1 Tablero



Mod. H



Mod. 4V

Imágenes solo de carácter ilustrativo

Medidas

Puertas de abrir		Ancho			Alto
Medida Comercial		**0,70**	**0,80**	**0,90**	**2,20**
MF Marco de madera		757	857	957	2235
Medida Comercial	**0,60**	**0,70**	**0,80**	**0,90**	**2,00**
MF Marco de madera	657	757	857	957	2035

MF: Medida final expresada en mm.



Imágenes solo d carácter ilustrativo

Características **CROMA PRIMER**

Hojas | Puertas de abrir

- Compuesta por dos paneles de HDF de 4 mm, encolados y prensados al bastidor de madera de pino estabilizada, con relleno sólido de aglomerado.
- Hoja simple contacto, de 40 mm de espesor.
- Modelos lisos, rectilíneos y un tablero.
- Los modelos están disponibles en alturas de 2,00 m y 2,20 m.
- Todo el conjunto posee una pintura base de curado UV, lista para pintar.
- Los cantos laterales están revestidos con PVC.

Marco | Puertas de abrir

- De madera de pino finger, para tabiques de 10, 15 y 20 cm, con sellador aplicado en todas las partes que tienen contacto con la pared.
- Contramarco regulable de MDF Ultra, de mayor resistencia a la humedad, de 9 mm de espesor y 70 mm de ancho.
- El marco y el contramarco están foliados con una lámina de polímero pintable.


Herrajes y accesorios | Puertas de abrir


- Cerradura con frente de acero inoxidable.
- **Nueva bisagra flap de acero inoxidable**, atorniallada al marco y a la hoja.
- **Burlete perimetral blanco instalado**, con una protección que se retira una vez pintado el conjunto de la puerta.

CÁLCULO DE MEDIDAS

Medida del vano

Para calcular la medida del vano en instalación en seco, debe sumar 7 mm a la altura final de la puerta y 7 mm a cada lado en el ancho final de la puerta.

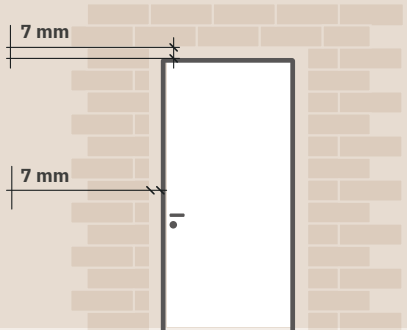






Contramarcos regulables - características

Una excelente solución que resuelve a la perfección la unión de la puerta con la pared que la aloja.
Las piezas de este kit se entregan en forma estándar con la puerta (marco de madera), con terminación final, libre de mantenimiento y listas para usar.

Con los laterales del contramarco regulable, el instalador cuenta con una tolerancia de hasta 20 mm para ajustar la instalación de la puerta. Y con la opción de contramarco regulable largo, el ancho del marco se puede prolongar hasta 37 mm, ideal para tabiques en steel framing, manteniendo la tolerancia de 20 mm para el ajuste. (*Ver gráfico*).


Marco de 10 cm
Apertura del contramarco

(Mínima apertura contramarco std)




Marco de 15 cm
Apertura del contramarco


(Mínima apertura contramarco std)



Marco de 20 cm
Apertura del contramarco


(Mínima apertura contramarco std)






Detalles de secciones de marcos

Puertas de abrir

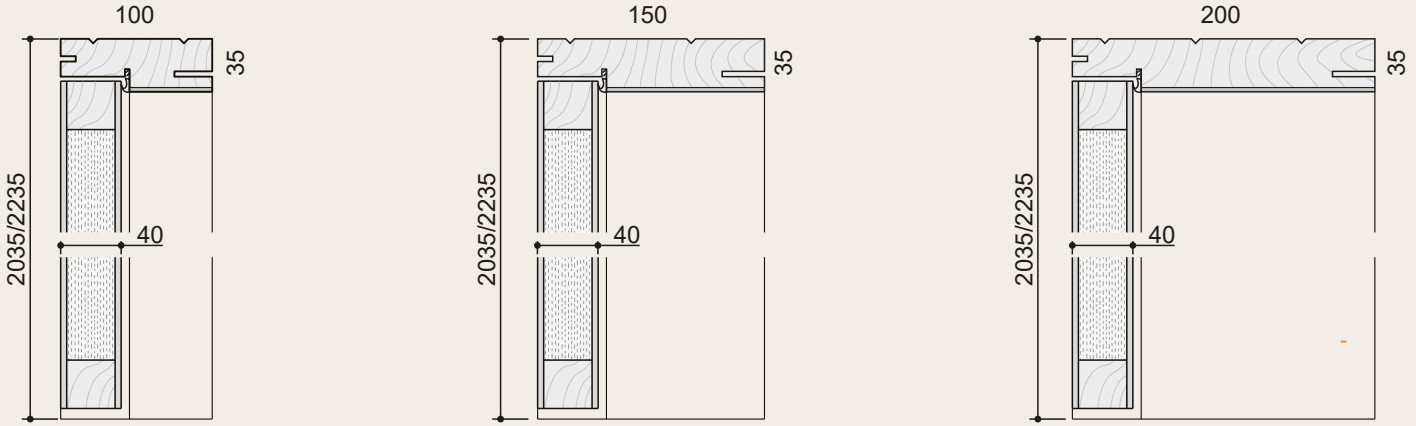

Marco de madera

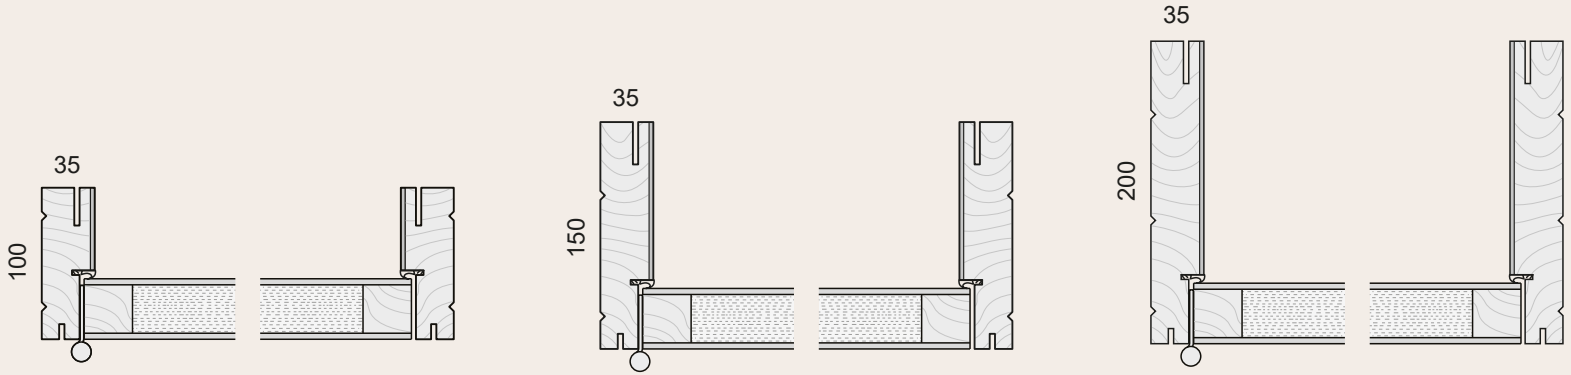

Marco de madera

oblak®

oblak.com.ar