oblak®



Línea **Gema**

CALIDAD PREMIUM

PUERTAS DE INTERIOR



Cerradura margética con llave
Diseño moderno y funcional, con un cierre automático, suave y sin esfuerzo. La llave asegura un acceso controlado. Es una opción segura y práctica para interiores.



Bisagra escondida
Sistema funcional oculto, terminación gris metalizado con tapas embellecedoras en color gris o negro mate.



Manijas doble balancín
Se entregan con la puerta. Dos terminaciones: acero inoxidable y negro mate.


NUEVO RELLENO INTERIOR

La línea GEMA incorpora novedades técnicas que elevan su performance.

Su nuevo **relleno de EPS (poliestireno expandido),** en los **modelos M, R y L**, mejora la eficiencia energética y ofrece un buen rendimiento de aislamiento acústico.

Modelos

	Gema 1 Tablero	Gema M	Gema R	Gema L
BLANCO				
CEDRO				
NEVADA				

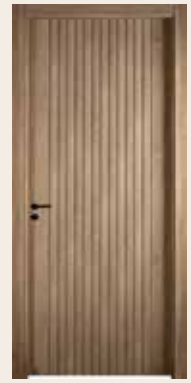
	Gema 1 Tablero	Gema M	Gema R	Gema L
NOGAL				
ROBLE				

Imágenes solo de carácter ilustrativo

Medidas

Puertas de abrir	Ancho			Alto
Medida Comercial	**0,70**	**0,80**	**0,90**	**2,40**
MF Marco de madera	751	851	951	2435
Medida Comercial	**0,70**	**0,80**	**0,90**	**2,20**
MF Marco de madera	751	851	951	2235
Medida Comercial	**0,60**	**0,70**	**0,80**	**0,90**	**2,00**
MF Marco de madera	651	751	851	951	2035

MF: Medida final expresada en mm.



Puerta de Embutir Simple	Ancho			Alto
Medida Comercial	**0,60**	**0,70**	**0,80**	**2,00**
MF Marco de Madera Combinado	1256	1456	1656	2064

MF: Medida final expresada en mm.





CÁLCULO DE MEDIDAS


Medida del vano

Para calcular la medida del vano en construcción en seco, debe sumar 7 mm a la altura final de la puerta y 7 mm a cada lado en el ancho final de la puerta.

En construcción en húmedo, la medida del vano se calcula sumando 40 mm a la altura final de la puerta y 40 mm a cada lado, en el ancho final de la puerta.

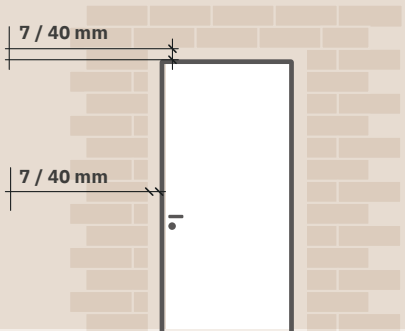





Imágenes solo d carácter ilustrativo

Características

Hojas | Puerta de abrir - Modelos alistonados

- Compuesta por dos paneles con listones, encolados y prensados al bastidor de madera estabilizada, **con relleno sólido de EPS en los modelos M, R**.
- Ambas caras de la puerta conformadas por listones finos o anchos de MDF de 12 mm, están revestidas con un foil melamínico con textura y veteado simil madera, o liso blanco sin textura.
- **Espesor de la hoja 45 mm**.
- Puertas simple contacto.
- Tratamiento en los cantos superior e inferior de la hoja para mejorar la resistencia a la humedad.
- Modelos
  GEMA R, con listones finos,
  GEMA M, con listones anchos similares al machimbre.

Hojas | Puerta de abrir - Modelo 1 Tablero

- Compuesta por un bastidor macizo y tablero central flotante de MDF de 15 mm.
- Componentes del bastidor unidos por medio de tarugos encolados
- **Espesor de la hoja 45 mm (en los batientes).**
- Tablero central flotante y perfiles del bastidor recubiertos con un foil melamínico.
- Puertas simple contacto.
- Modelo
  GEMA 1 TABLERO, bastidor y tablero central flotante.

Hojas | Puerta de abrir - Modelo Liso

- Compuesta por dos paneles de MDF de 12 mm, encolados y prensados al bastidor de madera estabilizada, **con relleno sólido de EPS**.
- Ambas caras de la puerta están revestidas con un foil melamínimo con textura y veteado simil madera, o liso blanco sin textura.
- **Espesor de la hoja 45 mm.**
- Puertas simple contacto.
- **Los cuatro cantos de la hoja están revestidos con el mismo foil melamínico que la superficie de la hoja**. Esta terminación protege los cantos superior e inferior de la humedad ambiente.
- Modelo
  GEMA L , la superficie de la puerta es lisa.

NOTA:
Todos los modelos de puertas de abrir tienen 2,00 m; 2,20 m y 2,40 m de altura.
Las puertas de embutir están disponibles solamente en 2,00 m de altura, con marco de madera combinado y como puerta de embutir simple.

Marcos | Puerta de abrir

- De madera estabilizada, ranurado, laminado, revestido en papel melamínico, en altos 2,00 m; 2,20 m y 2,40 m, para tabiques de 10 / 15 y 20 cm.
- Kit de contramarco regulable, estándar.
- Burlete perimetral.

Marcos | Puerta de embutir

- Combinados: partes exteriores en maderas seleccionadas y sólida estructura interior en acero.
- **Opciones:** para paredes de 10 cm y 15 cm.

Herrajes y accesorios | Puerta de abrir

- **Todas las puertas se entregan con manija doble balancín, terminación acero inoxidable o negro mate.**
- **Nueva cerradura magnética con llave** y frente acerado. Cierra automáticamente de manera suave y silenciosa.
- **Nueva bisagra oculta**, sistema funcional oculto, terminación gris metalizado con tapas embellecedoras en color gris o negro mate.

Herrajes y accesorios | Puerta de embutir

- Nueva guía de aluminio y carros mejorados, que se adaptan con precisión a la guía, resultando en un funcionamiento suave y silencioso.
- Cerradura estándar.
- Cubeta de acero inoxidable.





La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente los productos sin previo aviso


Contramarcos regulables - características

Una excelente solución que resuelve a la perfección la unión de la puerta con la pared que la aloja.
Las piezas de este kit se entregan en forma estándar con la puerta (marco de madera), con terminación final, libre de mantenimiento y listas para usar.


Con los laterales del contramarco regulable, el instalador cuenta con una tolerancia de hasta 20 mm para ajustar la instalación de la puerta. Y con la opción de contramarco regulable largo, el ancho del marco se puede prolongar hasta 37 mm, ideal para tabiques en steel framing, manteniendo la tolerancia de 20 mm para el ajuste. (*Ver gráfico*).

Marco de 10 cm
Apertura del contramarco

(Mínima apertura contramarco std)




(Máxima apertura contramarco std)

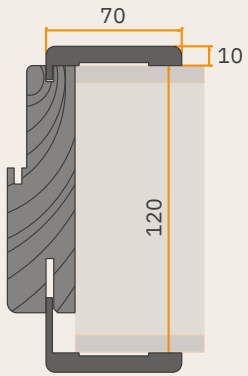




Marco de 15 cm
Apertura del contramarco

(Mínima apertura contramarco std)

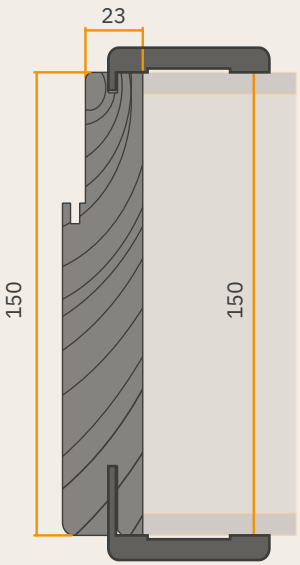


(Máxima apertura contramarco std)

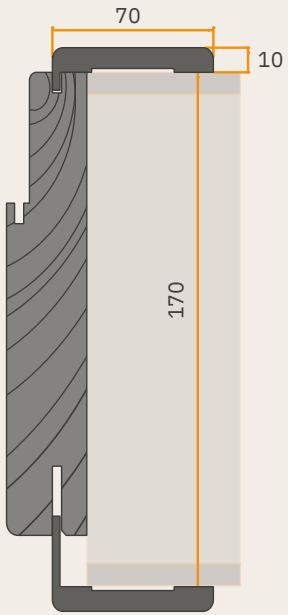


Marco de 20 cm
Apertura del contramarco

(Mínima apertura contramarco std)

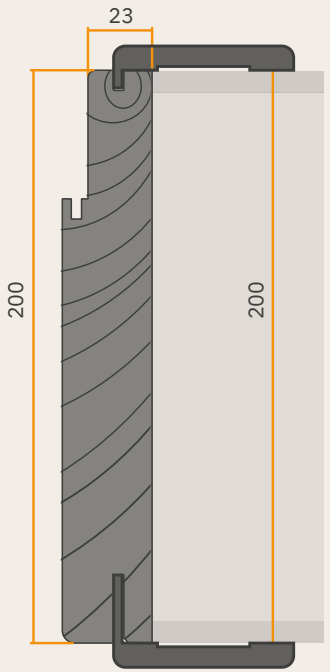

(Máxima apertura contramarco std)

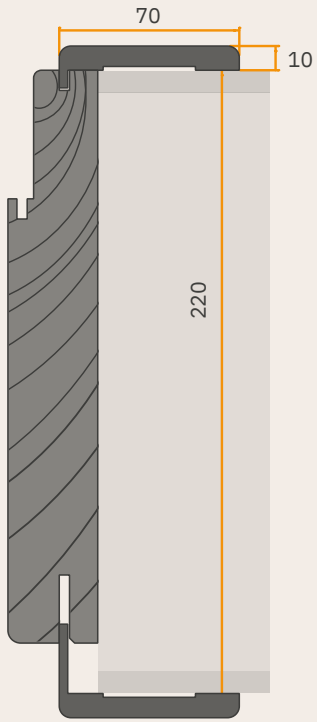



La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente los productos sin previo aviso

Contramarcos regulables - características

Marco de 10 cm
Apertura del contramarco

Opcional: contramarco largo adicional.
Ideal Steel Framing

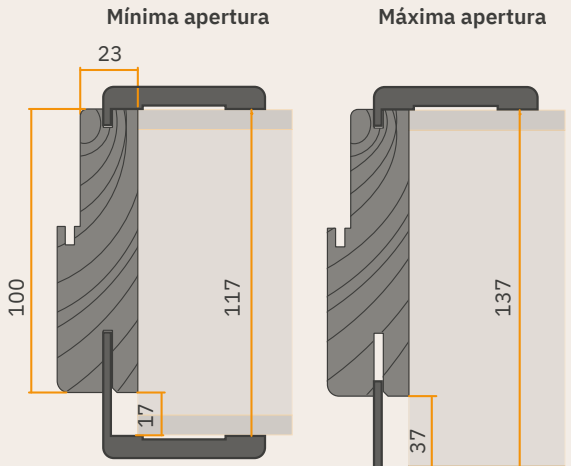




Contramarco corto:
Opcional para paredes sin mocheta.


Marco de 15 cm
Apertura del contramarco

Opcional: contramarco largo adicional.
Ideal Steel Framing

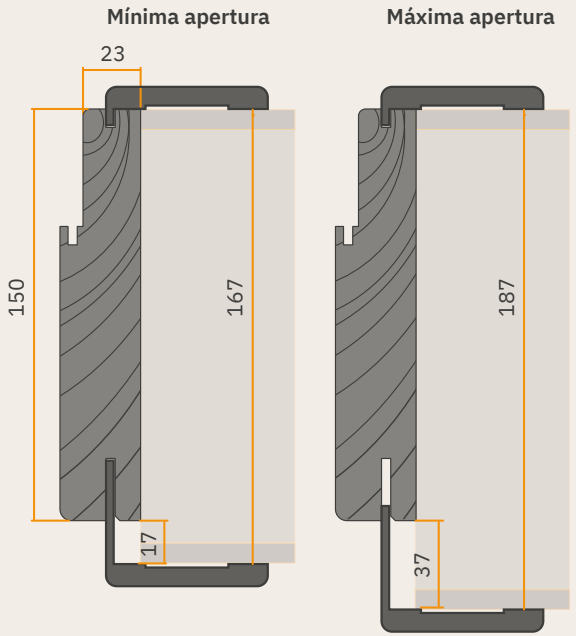

Marco de 20 cm
Apertura del contramarco

Opcional: contramarco largo adicional.
Ideal Steel Framing

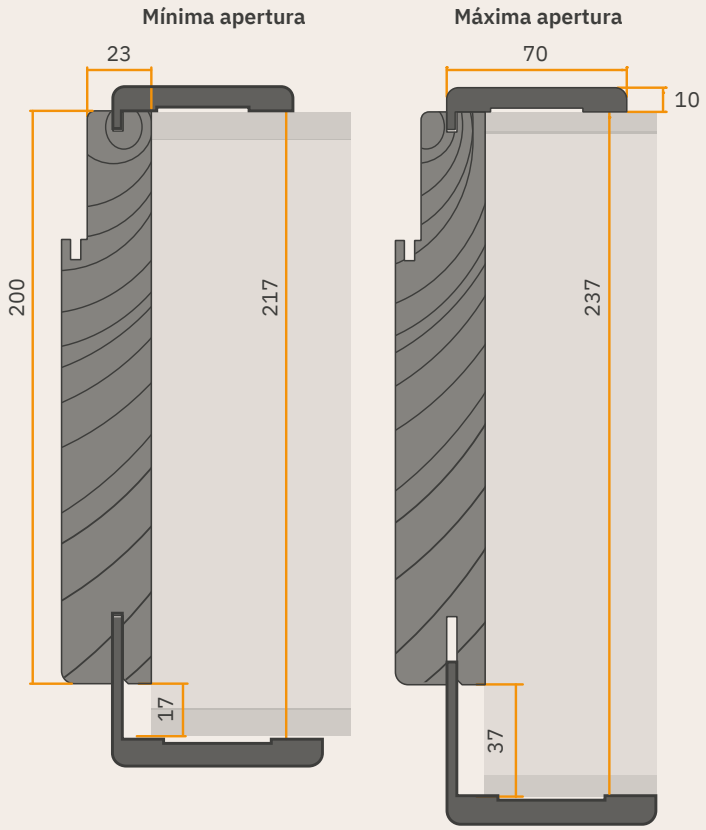


La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente los productos sin previo aviso


Detalles de secciones de marcos

Puerta de abrir

Secciones verticales - Marco de Madera

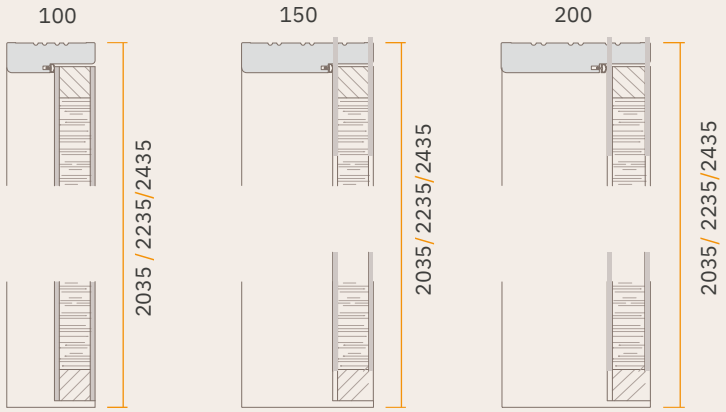


Secciones horizontales - Marco de Madera

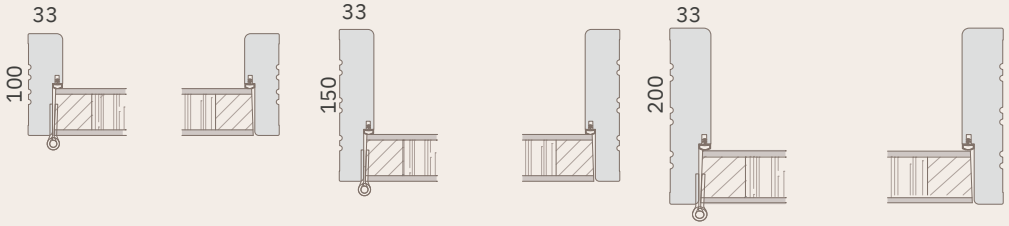


Puerta de embutir

Sección vertical - Marco de Madera Combinado

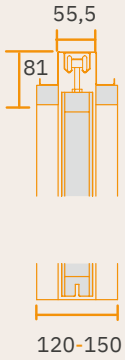


Sección horizontal - Marco de Madera Combinado



Marco combinado

Medida puerta abierta
Puerta de 90 cm, luz de paso
según Código Edilicio CABA



Marco de madera

oblak®

oblak.com.ar