


Línea **Innova**

CALIDAD MASTER

PUERTAS DE EXTERIOR Y PORTONES

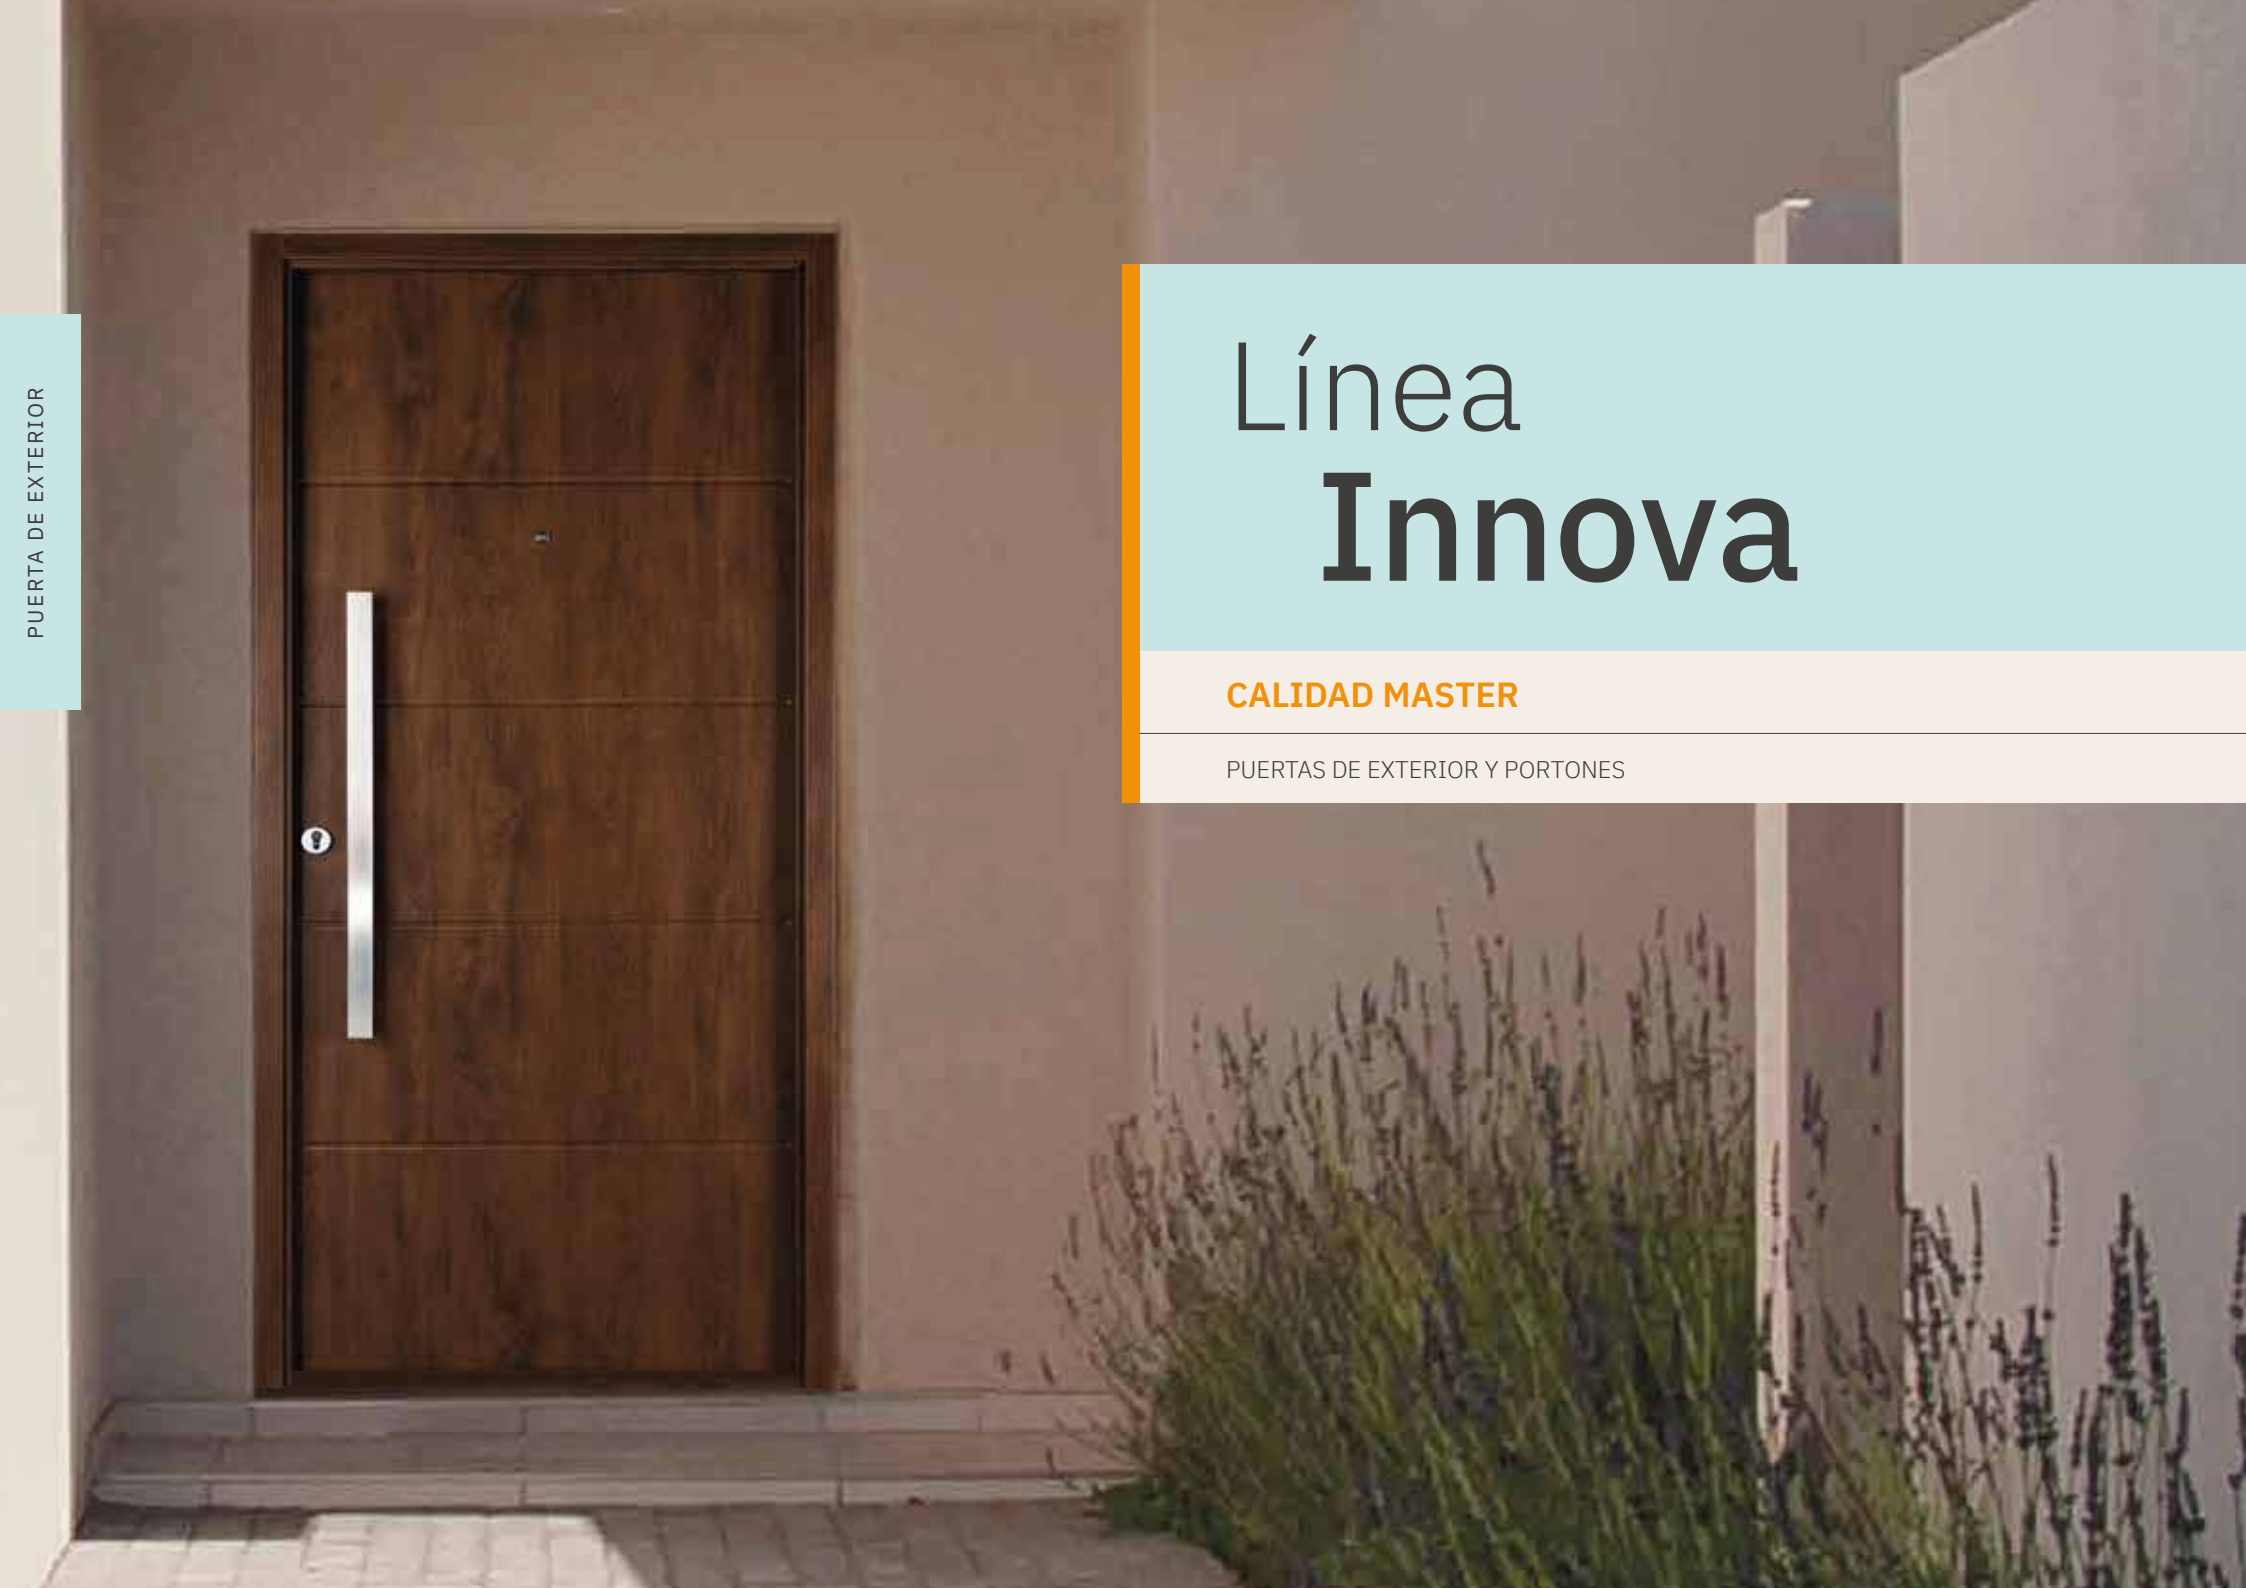

Un nuevo modelo, una puerta renovada.

Oblak incorpora un nuevo modelo a la Línea INNOVA y renueva toda la línea.

La nueva puerta Innova es más robusta, tiene mejor aislación termo-acústica, manteniendo todas las prestaciones de la línea.



NUEVO MODELO

Modelo 1934 Roble

Imágenes solo de carácter ilustrativo

Modelos



Modelo 1900 Roble



Modelo 1940 Roble



Modelo 1942 Roble



Modelo 1983 Roble

Terminaciones



CEDRO

NEGRO

ROBLE
NATURAL

Tipologías



Puerta simple

Marco de acero



Puerta doble

Marco de acero




Puerta residencial con un lateral ciego solo en Mod. 1900

Marco de acero



Puerta residencial con un lateral vidriado

Marco de acero

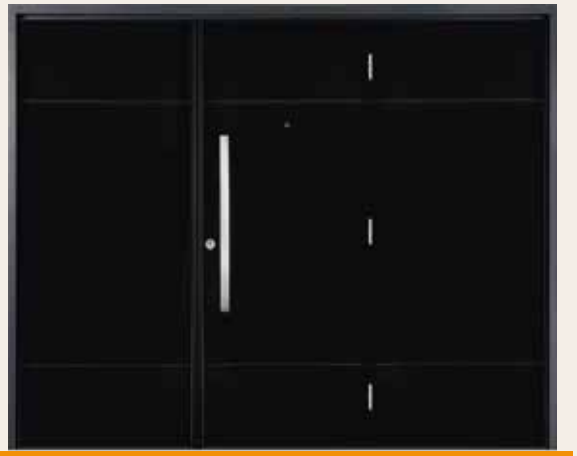

Portón levadizo (*)

Marco de acero



Portón levadizo con paño fijo (*)

Marco de acero

(*) Para más detalles sobre portones, dirigirse a la Ficha Técnica “Portones”.


Imágenes solo de carácter ilustrativo

La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente los productos sin previo aviso

Medidas


Puerta simple	Ancho		Alto
Medida Comercial	**0,80**	**0,90**	**2,00**
MF Marco de chapa	908	1008	2057

MF: Medida final




Puerta doble	Ancho		Alto
Medida Comercial	**0,80**	**0,90**	**2,00**
MF Marco de chapa	1752	1952	2057


MF: Medida final



Puerta Residencial	Ancho		Alto
Medida Comercial	**0,80**	**0,90**	**2,00**
MF Marco de chapa	1402	1502	2057

MF: Medida final






CÁLCULO DE MEDIDAS


Medida de vano
Para calcular la medida del vano en construcción en seco, se debe sumar 7 mm a la altura final de la puerta y 7 mm a cada lado en el ancho final de la puerta.

En construcción en húmedo, la medida del vano se calcula sumando 40 mm a la altura final de la puerta y 40 mm a cada lado, en el ancho final de la puerta.

Construcción en seco

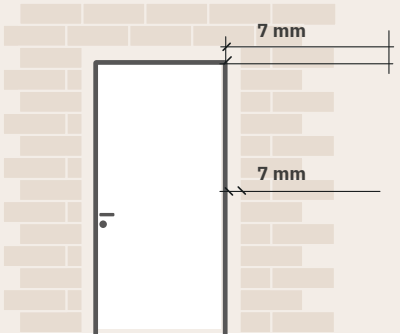

Construcción en húmedo

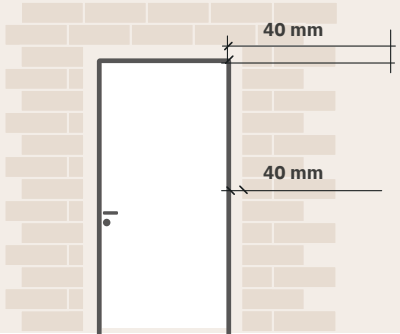

Características

Hojas |

- **Nuevo espesor de hoja: 45 mm.**
- Diseños estampados en una sola pieza en acero prepintado electrocincado.
- Hoja doble contacto inyectada con espuma de poliuretano.
- Resistentes al agua y a los rayos UV.
- Apliques de aluminio anodizado según modelo.
- Puertas Residenciales con lateral ciego o vidriado. Los laterales vidriados poseen vidrios laminados de seguridad 3+3 mm, satinado.

Nota |


- Los modelos no incluyen manija interior.

Marco |

- De chapa de acero electrocincado prepintada, calibre BWG nº 20, sin soldadura, con uniones a 90º.

Herrajes y accesorios |


- Barral de acero inoxidable recto, de 80 cm.
- Cerradura de seguridad con cilindro de sistema europeo Europerfil.
- Bisagra tipo ficha de acero de diseño exclusivo.
- Pasador de acero electrocincado, embutido en puertas dobles y residenciales.
- Burlete perimetral de EPDM, de caucho de alto rendimiento y durable.
- Mirador óptico de 160º en todos los modelos.
- Tapajuntas en puertas residenciales, dobles y portones.
- Tarugos y tornillos provistos para su instalación.
- Portones: ver ficha correspondiente.

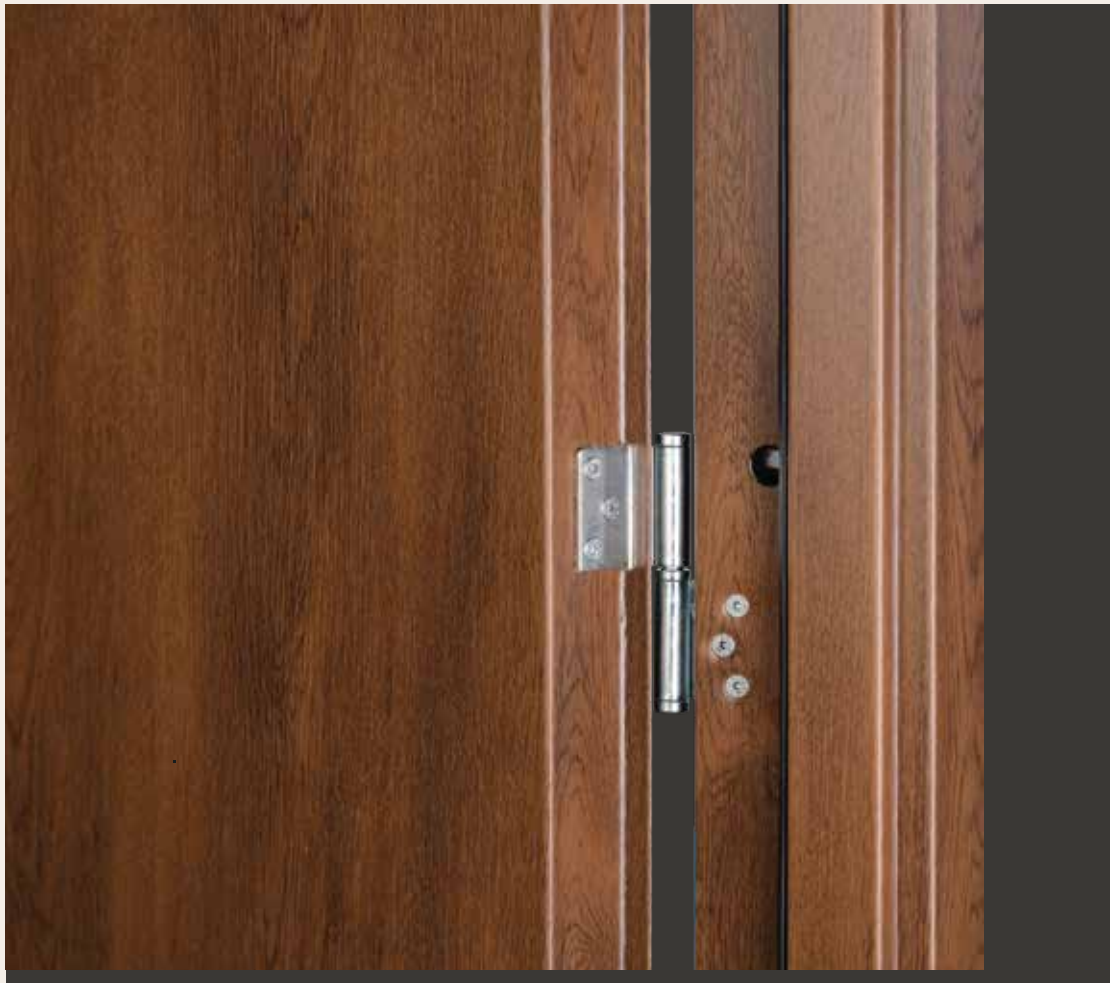


La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente los productos sin previo aviso

Detalles de secciones de marcos

Sección Horizontal

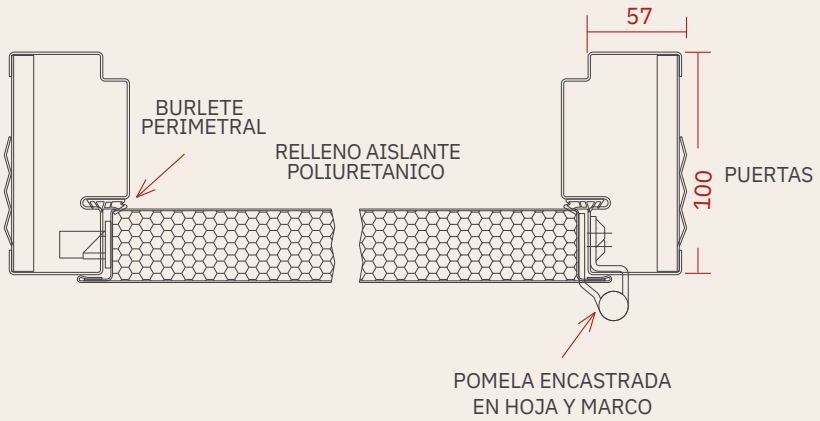

Sección Vertical

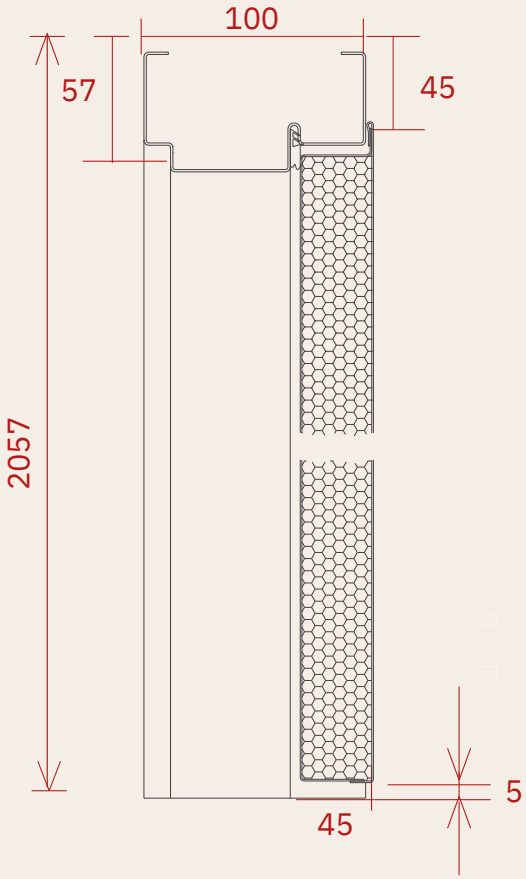

oblak®

oblak.com.ar