PUERTA DE INTERIOR



Línea
Moldeada Express

CALIDAD MASTER



Línea Moldeada Express

Materiales y tecnología se conjugan con el diseño para brindar modelos tradicionales e innovadores.

Una puerta de interior para pintar.



Camden 2Tab PCI



Brock 2Tab Rectos



Brock H

Imágenes solo de carácter ilustrativo

Tipologías



Puertas de abrir simples

Marco de madera



Puertas de embutir simples

Marco de madera combinado



Puertas de embutir dobles

Marco de madera combinado



Puertas de abrir simples

Marco de aluminio



Puertas de abrir simples

Marco de chapa



Puertas de embutir simples

Marco de chapa



Puertas de embutir dobles

Marco de chapa



Puerta corredera externa

Con kit de herraje


Imágenes solo de carácter ilustrativo

La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente los productos sin previo aviso


Medidas

Puertas de abrir	Ancho			Alto
Medida Comercial	**0,70**	**0,80**	**0,90**	**2,00**
MF Marco de madera	751	851	951	2035
MF Marco de chapa	765	865	965	2040
MF Marco de aluminio fijo (Para tabique de 7 cm)				2033

MF: Medida final




Puertas corredera externa	Ancho			Alto
Medida Comercial	**0,70**	**0,80**	**0,90**	**2,00**
Medida de Hoja	700	800	900	2000



Cobertura de vanos:


- Hojas de 700mm, para vanos de hasta 650mm.
- Hojas de 800mm, para vanos de hasta 750mm.
- Hojas de 900mm, para vanos de hasta 850mm.

Puerta de Embutir Simple	Ancho		Alto
Medida Comercial	**0,70**	**0,80**	**2,00**
MF Marco combinado	1456	1656	2064
MF Marco de chapa STD	1426	1626	2064
MF Marco de chapa Yeso	1427	1627	2084



Puerta de Embutir Doble			
Medida Comercial	**1,40**	**1,60**	**2,00**
MF Marco combinado	3864	3264	2064
MF Marco de chapa STD	2786	3186	2064
MF Marco de chapa Yeso	2822	3222	2084

MF: Medida final



mano izquierda




mano derecha




CÁLCULO DE MEDIDAS

Medida de corredera externa
Debemos colocar en la pared una guía del doble del tamaño de la hoja.

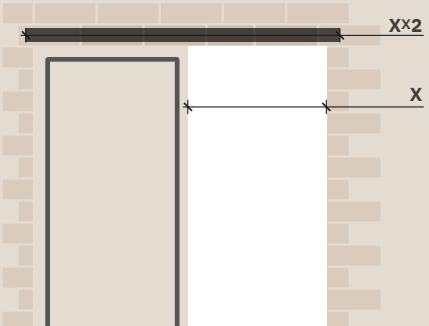

Medida de vano
La medida mínima del vano se calcula sumando 7 mm a la medida final de la puerta en el alto y en el ancho a ambos lados del marco.

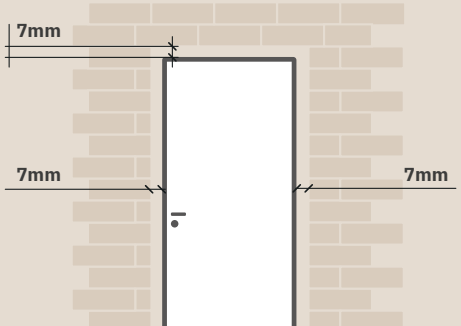

Características

Hojas | De abrir y de embutir

- Caras constituidas por dos paneles premoldeados de HDF (High Density Fiberboard = tablero de fibra de alta densidad).
- Relleno nido de abeja celulósico y bastidor de madera maciza estabilizada.
- Puertas en simple contacto.
- Las caras poseen un aspecto similar al veteado natural de la madera o liso, según modelo.
- Para pintar.

Modelos:

- Camden PCI: dos tableros, el superior curvo. Con un aspecto similar al veteado natural de la madera.
- BROCK RECTO: dos tableros rectos. sobre la superficie lisa de ambas caras de la puerta.
- BROCK H: cinco buñas horizontales, sobre la superficie lisa de ambas caras de la puerta.

Marcos | Puertas de abrir

- Marco de madera Finger joint estabilizada, de 10 y 15 cm, estándar.
  Opción: Contramarco estándar.
- De Acero calibre BWG nº 18 y BWG nº 24 disponibles para tabiques de 10 cm y 15 cm.
- De Aluminio color blanco, para tabique de 7 cm.
  Novedad: marcos de acero unificados para mamposteria y tabique de yeso (para paredes de 10 cm).

Marcos | Puerta de embutir

- Combinados: partes exteriores en maderas seleccionadas y sólida estructura interior en acero.
- De chapa: perfilada de acero espesor calibres BWG nº 18 y BWG nº 22.
- En ambas opciones el cajón es reforzado y posee metal desplegado para facilitar la adherencia del material. Guía de rodamiento de aluminio.
- **Opciones:** para paredes de 10 cm y 15 cm.

Herrajes y accesorios | Puertas de abrir

- Cerradura de interior con frente acerado.
- Bisagras simple contacto, terminación zincada, atornillada al marco y a la hoja en marco de madera.
- Bisagras simple contacto, terminación zincada, soldada al marco y atornillada a la hoja en marco de chapa de acero.

Herrajes y accesorios | Puerta de embutir

- Nueva guía de aluminio y carros mejorados, que se adaptan con precisión a la guía, resultando en un funcionamiento suave y silencioso.
- Cerradura estándar.
- Cubeta de acero inoxidable.

Herrajes y accesorios | Puerta Corredera Externa

- Hoja + Kit de herraje, para ser montado en una pared interior y cubrir un vano, con suave deslizamiento.
- Cubeta de acero inoxidable.
- Kit de herrajes: riel de aluminio, tapa cenefa, rodamientos y freno, más guía de piso.

Opcionales |


- Cerradura de seguridad, doble paleta.
- Cerradura libre/ocupado (baño L/O) PRIVE 106.
- Mirador óptico.
- Kit de contramarco estándar.




La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente los productos sin previo aviso

Detalles de secciones de marcos

Puertas de abrir

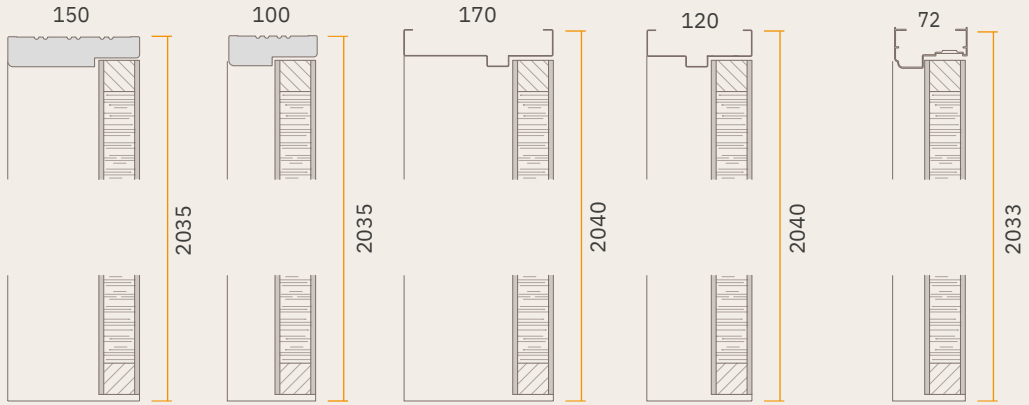


Marco de madera — Marco de chapa — Marco de aluminio

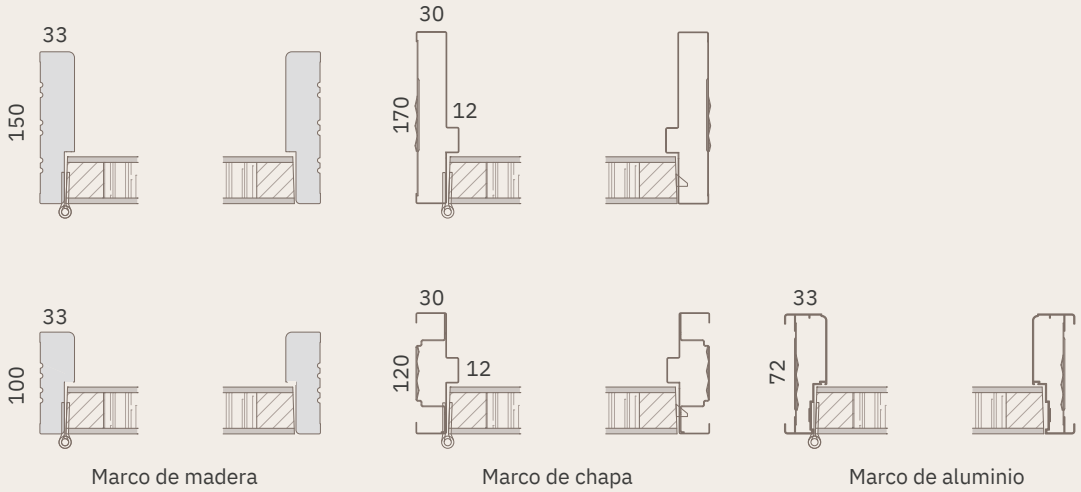


Marco de madera — Marco de chapa — Marco de aluminio


Medida puerta abierta
Puerta de 90 cm, luz de paso
según Código Edilicio CABA



Marco de madera



Marco de aluminio




Marco de chapa

Detalles de secciones de marcos

Puertas de embutir


Secciones verticales

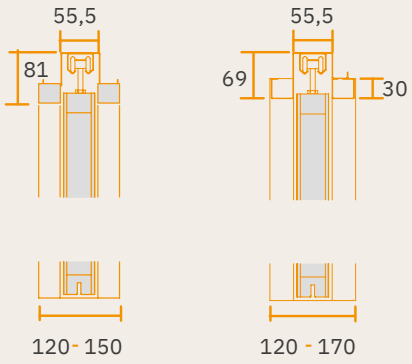


Marco combinado

Marco de chapa

Secciones horizontales



Marco combinado




Marco de chapa


Puerta corredera externa

Secciones corredera externa

Vano para ancho nominal de hoja

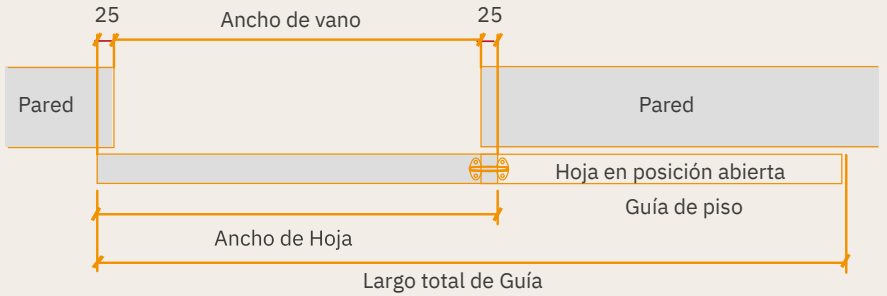

Vano menor al nominal

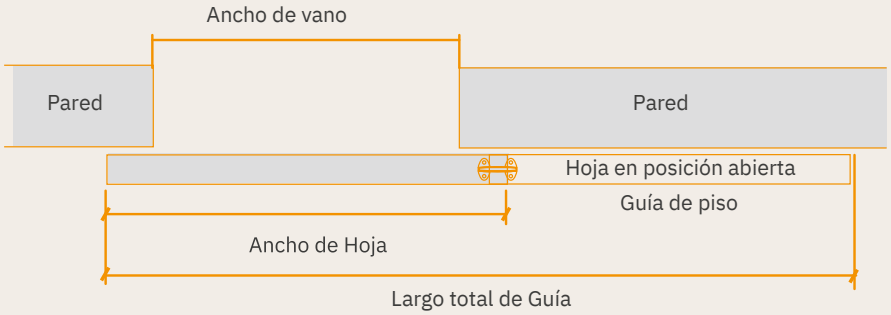

La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente los productos sin previo aviso

oblak®

oblak.com.ar