PUERTA DE INTERIOR



Línea **Pantografiada**

CALIDAD MASTER


PUERTAS DE ABRIR y EMBUTIR

Renovada

Línea Pantografiada

Puertas de interior con **contramarco regulable estándar y dos manos de base blanca aplicada.**

Modelos clásicos y nuevos pantografiados rectilíneos que combinan con tu proyecto.

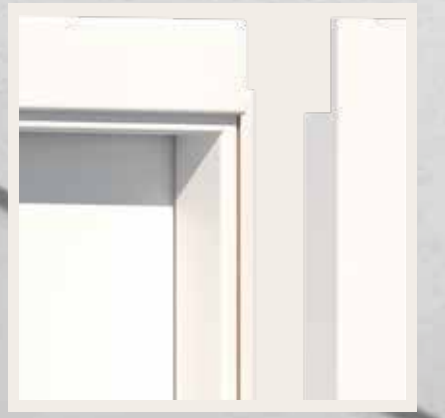

Kit de Contramarco Regulable



Capri 1 Tab Recto



Capri 2 Tab Rectos



Capri 2 Tab PCI



Dommo Lisa



Dommo H



Dommo 3V

Imágenes solo de carácter ilustrativo

Tipologías



Puertas de abrir simples

Marco de madera



Puertas de embutir simples

Marco de madera combinado



Puertas de embutir dobles

Marco de madera combinado



Puertas de hoja y media

Marco de madera



Puertas de abrir simples

Marco de chapa



Puertas de embutir simples

Marco de chapa



Puertas de embutir doble

Marco de chapa


Imágenes solo de carácter ilustrativo

La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente los productos sin previo aviso

Medidas

MF: Medida final

Puertas de abrir	Ancho			Alto
Medida Comercial		**0,70**	**0,80**	**0,90**	**2,20**
MF Marco de madera		751	851	951	2235
MF Marco de aluminio fijo		765	865	965	2240
Medida Comercial	**0,60**	**0,70**	**0,80**	**0,90**	**2,00**
MF Marco de madera	651	751	851	951	2035
MF Marco de chapa	665	765	865	965	2040
MF Marco de aluminio fijo					




Puerta de Embutir Simple	Ancho			Alto
Medida Comercial	**0,60**	**0,70**	**0,80**	**2,00**
MF Marco combinado	1256	1456	1656	2064
MF Marco de chapa STD	1226	1456	1626	2064
MF Marco de chapa Yeso	1227	1427	1627	2084
Medida Comercial	**1,20**	**1,40**	**1,60**	**2,00**
MF Marco combinado	2464	3864	3264	2064
MF Marco de chapa STD	2386	2786	3186	2064
MF Marco de chapa Yeso	2422	2822	3222	2084






El modelo DOMMO H no está disponible en las puertas de embutir dobles.

Puertas de hoja y media	Ancho	Alto
Medida Comercial	**60+30**	**2,00**
MF Marco de madera	956	2035
MF Marco de chapa	970	2040
MF Marco de aluminio fijo	970	2040




Solo disponible en Pantografiada Modelo Dommo Liso.



CÁLCULO DE MEDIDAS

Medida de vano
La medida mínima del vano se calcula sumando 7 mm a la medida final de la puerta en alto y laterales.

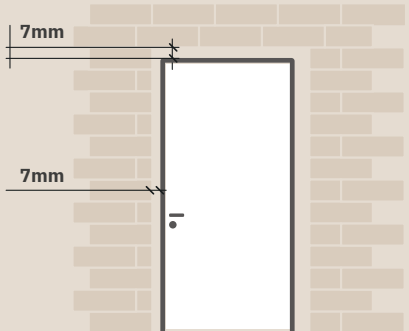

Características

Hojas | de abrir, de embutir, puerta y media

- Compuesta por dos paneles de MDF de 9 mm, encolados a un bastidor de madera estabilizada, con relleno de nido de abeja celulósico.
- Dos manos de base blanca aplicada en hoja y marco de madera.
- Hojas simple contacto.
- Pantografiado en ambas caras de la hoja según modelo.
- Modelos con 2,20 m de altura: Capri 1 Tablero Recto, Capri 2 Tableros Rectos y PCI, Dommo Lisa, Dommo H, Dommo 3V.
- Modelo liso para puertas de hoja y media (60+30), simple contacto.

Marcos | Puertas de abrir

- De madera estabilizada, ranurado, con **2 manos de base blanca aplicada**, en altos de 2,00 m y 2,20 m, para tabiques de 10 cm, 15 cm y 20 cm (opcional), con burlete perimetral y **kit de contramarco regulable estándar.**
- De acero calibre BWG n.º 18 y BWG n.º 22, con burlete perimetral, disponible para tabiques de 10 cm y 15 cm, en alto de 2,00 m. En alto de 2,20 m, marco de acero disponible en BWG n.º 18.
- De aluminio fijo color blanco, con burlete perimetral, en altos de 2,00 m y 2,20 m, para tabiques de mampostería de 10 cm.
- Marcos de acero y aluminio unificados para mampostería y tabique de yeso (para paredes de 10 cm).

Marcos | Puerta de embutir

- **Solo en 2,00 m de alto.**
- Combinados: partes exteriores en maderas seleccionadas, con 2 manos de base blanca aplicada, y sólida estructura interior de acero.
- De acero: combinación de perfiles de acero calibres BWG nº 18 y BWG nº 22.
- En ambas opciones el cajón es reforzado y posee metal desplegado para facilitar la adherencia del material.
- **Opciones:** marcos para paredes tradicionales de 10 cm y 15 cm, y para tabiques de yeso de 10 cm.

Herrajes y accesorios | Puertas de abrir

- Cerradura de interior con frente acerado.
- Bisagras simple contacto, terminación zincada, atornilladas al marco y a la hoja en marco de madera.
- Bisagras simple contacto, soldadas y encastradas interiormente al marco, y atornilladas a la hoja en marco de acero.

Herrajes y accesorios | Puerta de embutir

- Nueva guía de aluminio y carros mejorados, que se adaptan con precisión a la guía, resultando en un funcionamiento suave y silencioso.
- Cerradura estándar PRIVE 120.
- Cubeta de acero inoxidable.

Opcionales | Puertas de abrir

- Cerradura de seguridad doble paleta.
- Cerradura libre/ocupado (baño L/O) PRIVE 106.
- Mirador óptico.



La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente los productos sin previo aviso


Contramarcos regulables - características

Una excelente solución que resuelve a la perfección la unión de la puerta con la pared que la aloja.
Las piezas de este kit se entregan en forma estándar con la puerta (marco de madera), con dos manos de base blanca aplicada.


Con los laterales del contramarco regulable, el instalador cuenta con una tolerancia de hasta 20 mm para ajustar la instalación de la puerta.
Y con la nueva opción de contramarco regulable largo, ideal para Steel Framing, el colocador podrá lograr hasta 37 mm de ajuste entre el marco de la puerta y la pared. *(Ver gráfico).*


Aperturas del contramarco de 10 cm

(Mínima apertura contramarco std)




(Máxima apertura contramarco std)

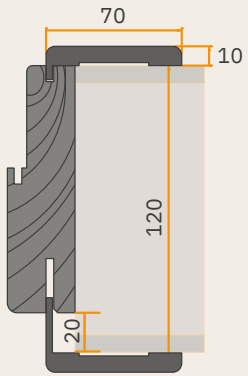

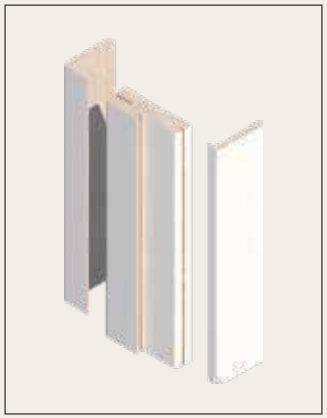


Aperturas del contramarco de 15 cm

(Mínima apertura contramarco std)

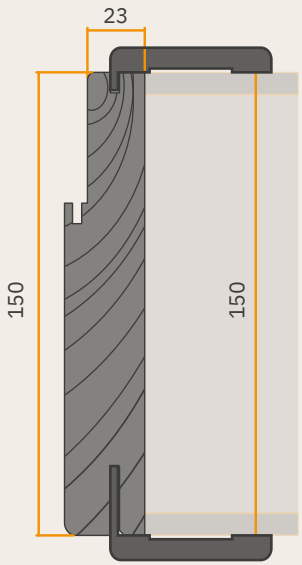


(Máxima apertura contramarco std)

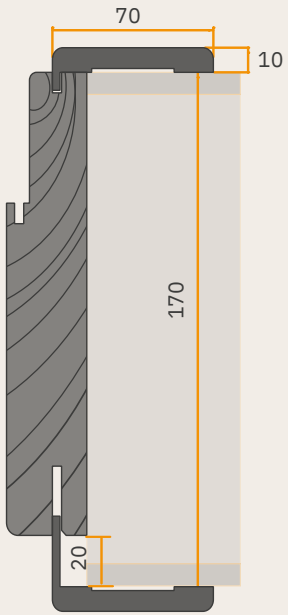


Aperturas del contramarco de 20 cm

(Mínima apertura contramarco std)

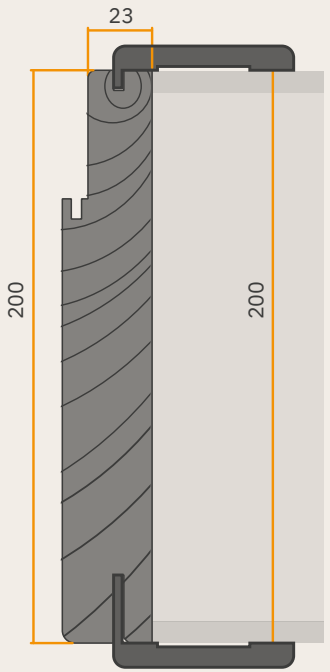

(Máxima apertura contramarco std)

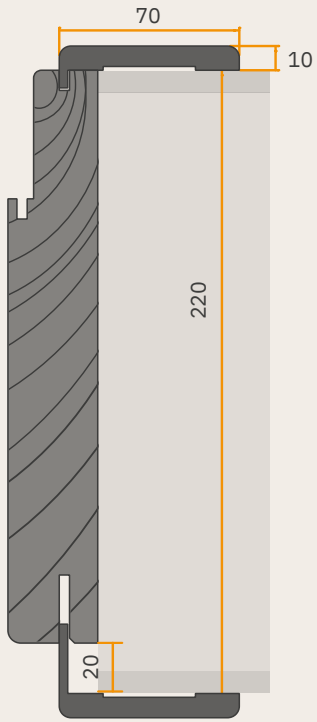


La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente los productos sin previo aviso


Contramarcos regulables - características

Aperturas del contramarco de 10cm

Opcional: contramarco largo adicional.
Ideal Steel Framing

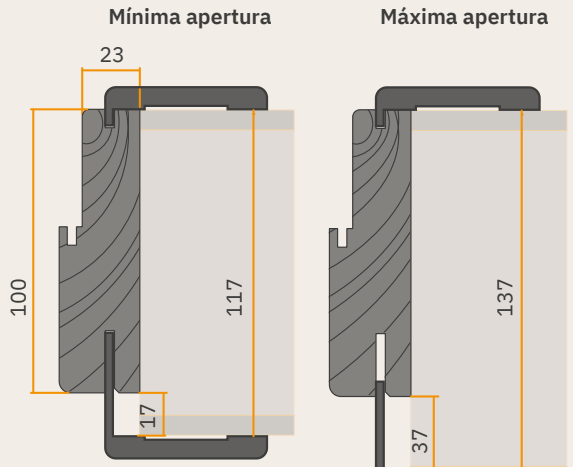


Opcional: contramarco corto.




Aperturas del contramarco de 15cm

Opcional: contramarco largo adicional.
Ideal Steel Framing

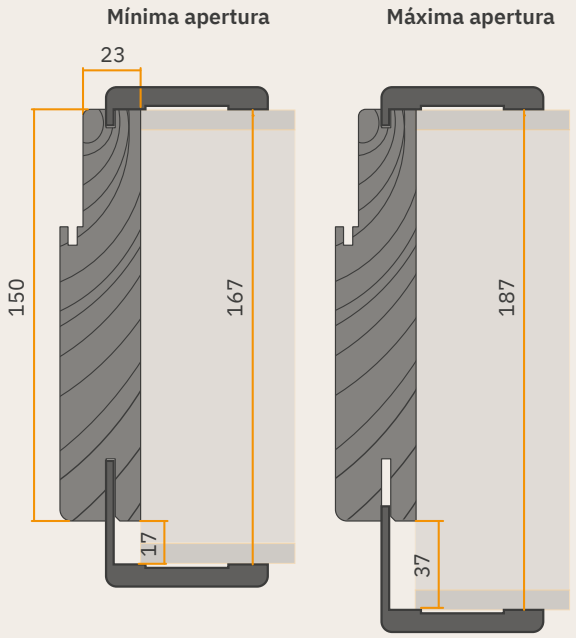

Aperturas del contramarco de 20cm


Opcional: contramarco largo adicional.
Ideal Steel Framing

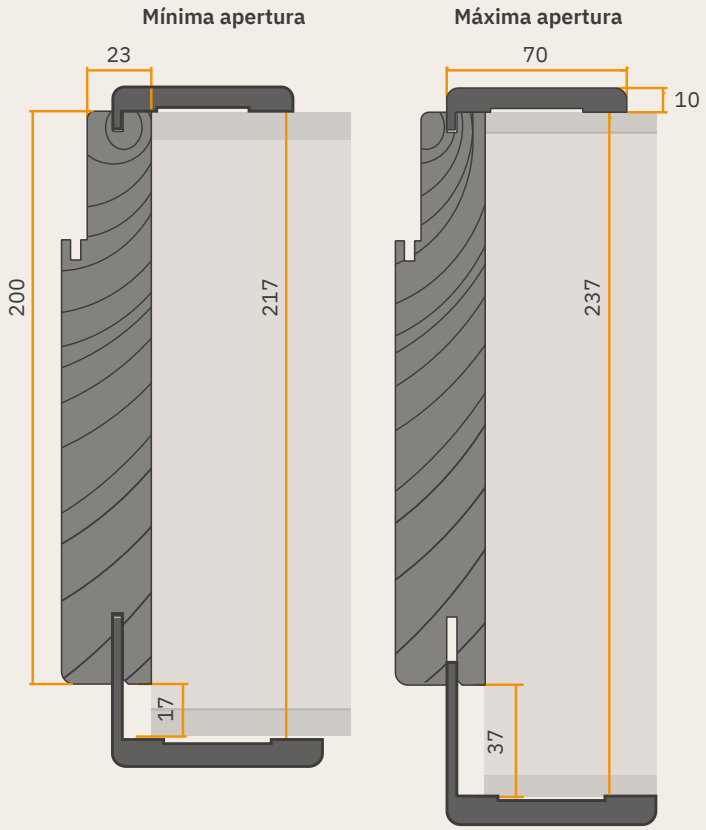


La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente los productos sin previo aviso

Detalles de secciones de marcos

Puertas de abrir

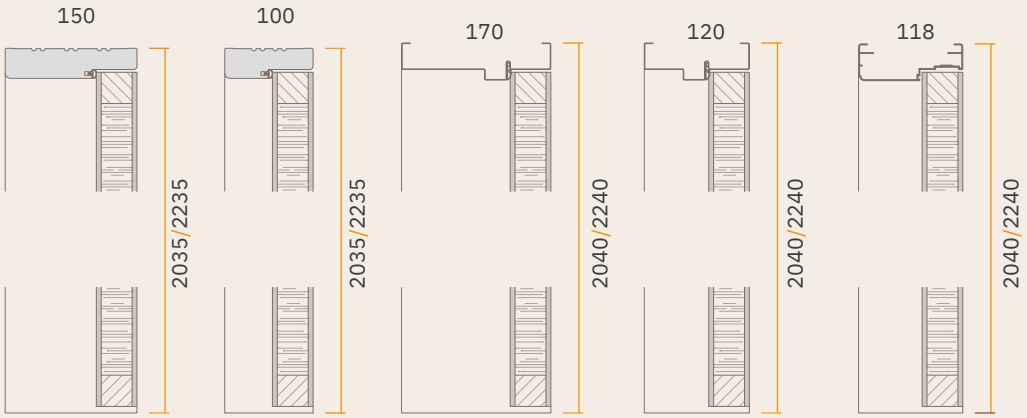


Marco de madera — Marco de chapa — Marco de aluminio

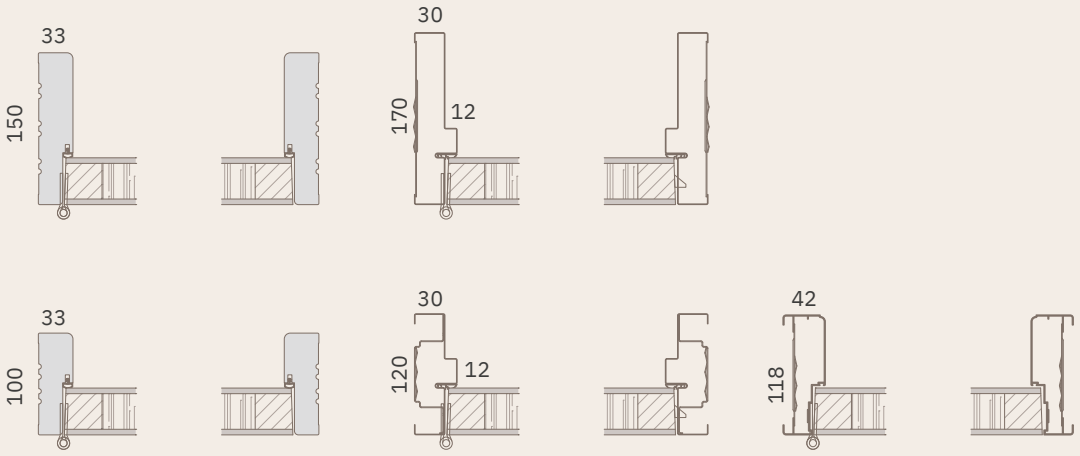

Marco de madera — Marco de chapa — Marco de aluminio

Medida puerta abierta
Puerta de 90 cm, luz de paso
según Código Edilicio CABA

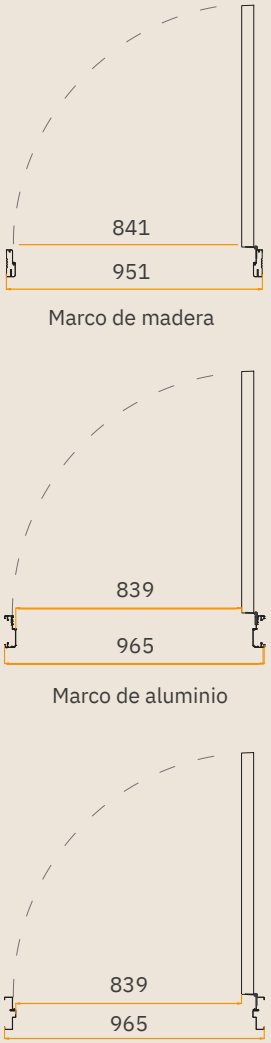


Marco de madera


Marco de aluminio

Marco de chapa


Puertas de embutir

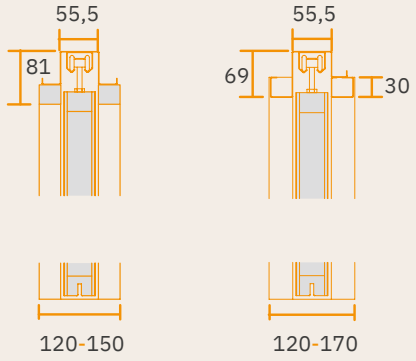

Marco combinado — Marco de chapa

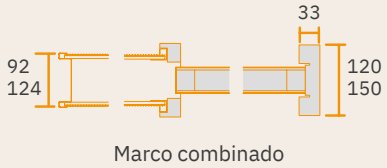

Marco combinado




Marco de chapa

Detalles de secciones de marcos


Puertas de abrir de hoja y media

Secciones horizontales

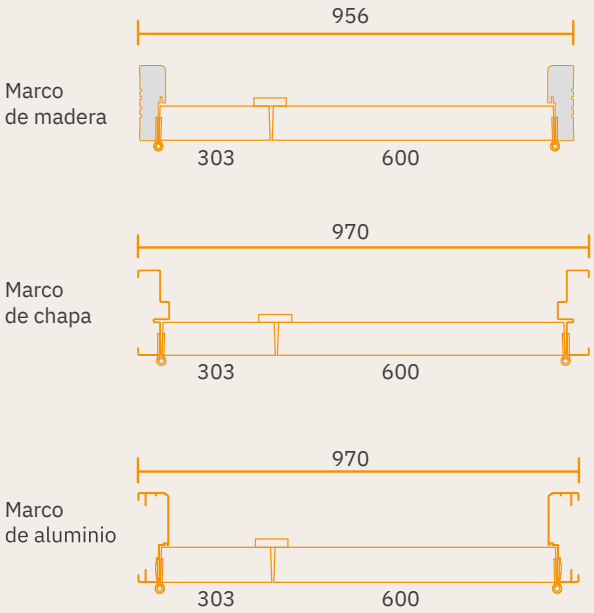

Luz de paso

Puerta abierta

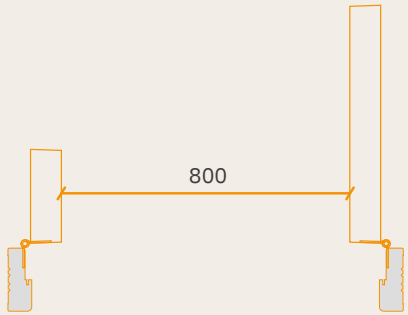

La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente los productos sin previo aviso

oblak®

oblak.
com.ar