Línea Tekna

PIVOTANTE DE ACERO

oblak®













PUERTA TEKNA
Pivotante

La línea **TEKNA** amplía su abanico de puertas incorporando el **modelo 1315**.

Este modelo de 3 buñas verticales, también suma el nuevo barral fabricado con el mismo material que la puerta.

TEKNA OBLAK expande sus límites.



Cedro
Grafito
Stone

Modelo 1300 Roble

Nuevo modelo



Cedro
Grafito
Stone

Modelo 1315 Roble



Cedro
Grafito
Stone

Modelo 1321 Roble



Cedro
Grafito
Stone

Modelo 1325 Roble



Cedro
Stone

Modelo 1330 Roble

Imágenes solo de carácter ilustrativo




Modelo 1300
Negro Embozado




Modelo 1333
Negro Embozado

Paños fijos



Paño Fijo
0,50 m

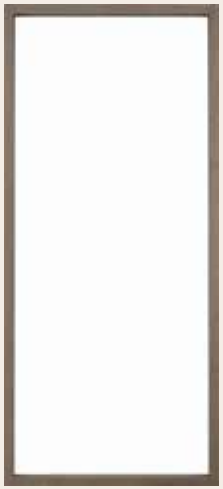


Nuevo Paño Fijo 1,00 m



Cedro



Grafito



Roble



Paño Fijo
0,50 m



Nuevo Paño Fijo
1,00 m

Línea Cápsula **TEKNA BLANCA**



Modelo 1321
Blanco



Modelo 1300
Blanco



Modelo 1325
Blanco

Para más información sobre esta línea, escanee el código QR o ingrese a:
www.oblak.com.ar
Las imágenes son de carácter ilustrativo.


Paño fijo

Las puertas pivotantes tienen la posibilidad de combinarse con paños fijos vidriados, en uno o en los dos laterales.
El paño fijo posee vidrio laminado de seguridad 3+3 mm, transparente, con marco y contravidrio de chapa cincada con terminación al tono de la hoja.



Paño Fijo
0,50 m

Nuevo Paño Fijo
1,00 m

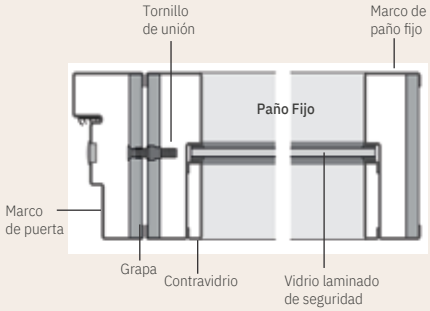

Detalle de unión

Tipologías



Puerta Pivotante

Marco de acero



Puerta Pivotante
un lateral vidriado

Marco de acero



Puerta Pivotante
doble lateral vidriado

Marco de acero

Imágenes solo d carácter ilustrativo

La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente los productos sin previo aviso


Medidas

Puerta Pivotante	Ancho	Alto	
Medida Comercial	**1,20**	**2,20**	**2,40 (*)**
Medida total del marco de acero	1296	2285	2485
Medida de la puerta instalada	1296	2256	2456

NOTA (*): Para terminaciones Cedro y Negro Embozado.
La medida real exterior del marco es de 1296x2285 mm, 29 mm inferiores del marco quedan bajo el piso terminado.

Puerta Pivotante + un paño lateral	Ancho	Alto	
Medida Comercial	**1,20**	**2,20**	**2,40 (*)**
Medida total del conjunto Puerta + Paño Fijo simple de 0,50 m	1798	2285	2485
Puerta + Paño Fijo simple de 1,00 m	2298	2285	2485


Puerta Pivotante + dos paños laterales	Ancho	Alto	
Medida Comercial	**1,20**	**2,20**	**2,40 (*)**
Medida total del conjunto Puerta + Paño Fijo doble de 0,50 m	2300	2285	2485
Puerta + Paño Fijo doble de 1,00 m	3300	2285	2485









Sección Vertical

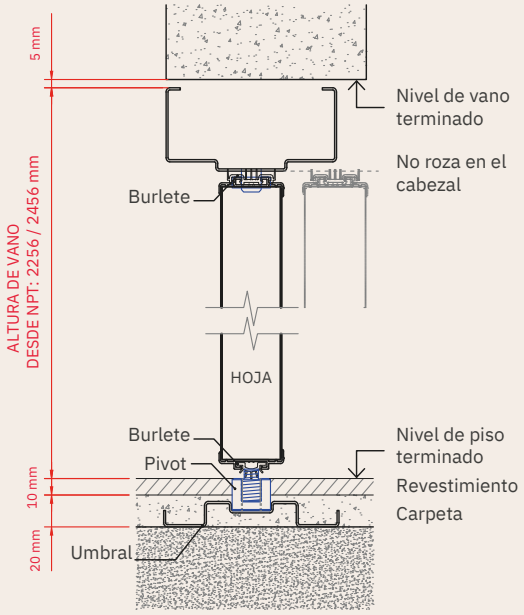



CÁLCULO DE MEDIDAS

Medida de vano para instalación en húmedo:
La medida mínima del vano se calcula sumando 40 mm a la medida final de la puerta en alto y laterales

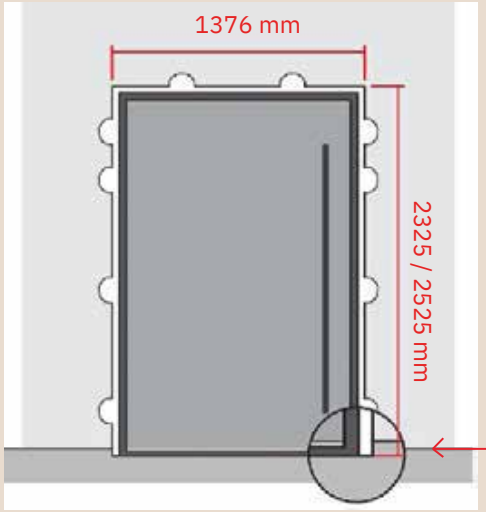

Medida de vano para instalación en seco:
La medida mínima del vano se calcula sumando de 6 a 8 mm a la medida final de la puerta en alto y laterales.

29 mm inferiores del marco quedan bajo el piso terminado.



Características

Hojas

- Hoja de 45 mm de espesor de acero resistente a la corrosión, en tonalidades Cedro, Roble, Grafito, Negro Embozado y **la nueva tonalidad STONE**.
- Doble bastidor interno de madera sólida multilaminada.
- Estabilizadores metálicos internos.
- Relleno aislante (EPS).
- Tapacanto perimetral de aluminio pintado en color negro.

Marco

- **Nuevo marco de acero de 120 mm** calibre BWG n.º 18, chapa cincada, con burlete perimetral de EPDM.
  El sellado superior al cabezal del marco se realiza por medio de un burlete multifilamento.
- Marco de perfil escalonado (evita roces internos).
- Umbral bajo piso con protección anticorrosiva. **Este elemento forma parte indispensable del marco y no debe confundirse con una rienda.**
- Uniones entre los componentes del marco sin soldadura, sin tornillos para evitar la corrosión.
- Grapas de diseño exclusivo para instalación en húmedo y en seco con tornillos. También a través de ellas se acoplan la puerta con el paño fijo.

Herrajes y accesorios

- Conjunto pivot compuesto por:
  - Pivot superior con perno retraíble (para extracción de la hoja)
  - Pivot inferior con bolilla de acero antifricción. Este pivot es regulable y admiten pequeñas correcciones en dirección vertical.
- **Barral rectangular de 1,95 m, fabricado con el mismo material que la puerta.**
- Manija interior rectangular y rosetas colocadas, color negro mate.
- Cerradura de seguridad de tres pernos y cilindro europerfil con llave computada Kallay, con garantía del fabricante.

Nuevo sistema híbrido de sellado

- **Sellado superior** con **doble felpa de polipropileno siliconado con "Fin Seal"**, que proporciona una barrera física a las corrientes de aire.
- **Cortaviento**, sistema sella puerta automático sobrepuesto en el borde inferior de la puerta que se activa al cerrar, bloqueando el paso del aire y la suciedad a nivel del suelo.
- **Sellado perimetral integral**, con burletes perimetrales laterales de **EPDM**, que aseguran un cierre estanco contra el marco.

Opcionales

- Paño fijo vidriado, laminado 3+3, adosable al marco en uno o ambos laterales. Medida final del paño: 0,50 x 2,20 / 2,40 m; y 1,00 x 2,20 / 2,40 m.
- Cerradura inteligente PHILIPS de última generación:
  - Huella digital, palma de la mano, reconocimiento facial. Apertura remota.
  - Funciona con WIFI/BLUETOOTH.
  - Apertura interna automática y manual.
  - Traba interior antipánico.
  - Resistente al agua, IP66.

Nuevo Kit de contramarco interior

Oblak presenta como opcional el nuevo kit de contramarco interior, de fácil instalación, para lograr un acabado estético, que oculta la unión del marco de la puerta con la pared.









La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente los productos sin previo aviso

Detalles de secciones de marcos


Puerta Pivotante
Sección Horizontal

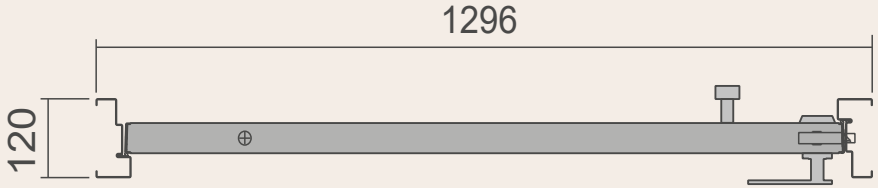

Puerta de 1,20 m de ancho, luz de paso.

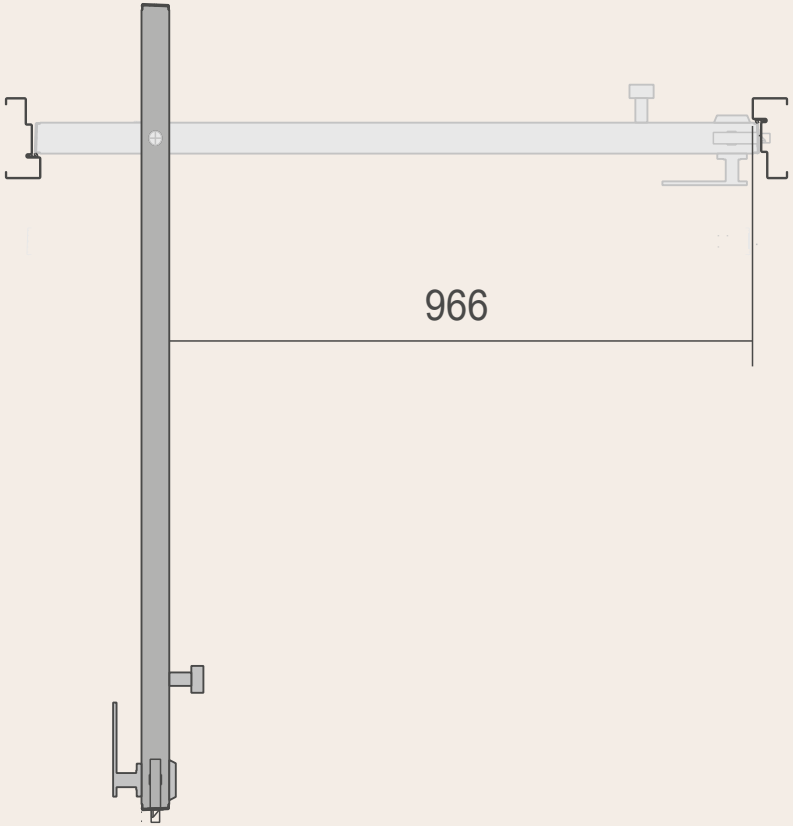

Sección Vertical

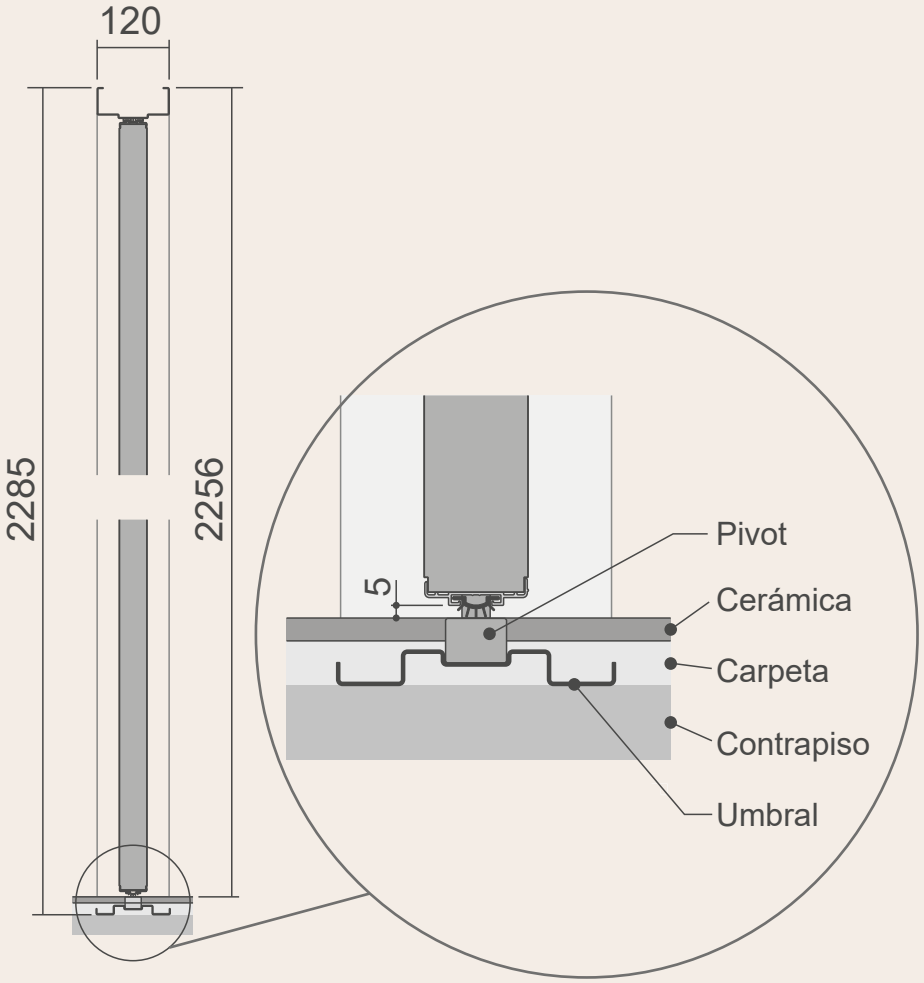

oblak®

oblak.com.ar