PUERTA DE INTERIOR

Línea **Tekstura**

CALIDAD PREMIUM

PUERTAS DE ABRIR, EMBUTIR Y CORREDERA EXTERNA






NUEVA BISAGRA

Las nuevas bisagras flap de la Línea Tekstura, son bisagras que no requieren calados, son robustas y evitan que las hojas de las puertas declinen.



Modelo Cedro Liso
Nueva textura



NEVADA | NOGAL | ROBLE NATURAL | WENGUE | BLANCO | GRAFITO

Imágenes sólo de carácter ilustrativo

Tipologías



Puerta de abrir simple

Marco de madera con contramarco regulable



Puerta de hoja y media (60+30)

Marco de madera con contramarco regulable



Puerta de embutir simple

Marco de madera combinado



Puerta de embutir doble

Marco de madera combinado



Puerta de abrir simple

Marco de chapa



Puerta corredera externa

Con kit de herrajes y guía



Puerta de embutir simple

Marco de chapa



Puerta de embutir doble

Marco de chapa

Imágenes solo de carácter ilustrativo

La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente los productos sin previo aviso

Medidas


Puertas de abrir		Ancho			Alto
Medida Comercial		**0,70**	**0,80**	**0,90**	**2,20**
MF Marco de madera		751	851	951	2235
Medida Comercial	**0,60**	**0,70**	**0,80**	**0,90**	**2,00**
MF Marco de madera	651	751	851	951	2035
MF Marco de chapa	665	765	865	965	2040

MF: Medida final expresada en mm.




Puertas de abrir hoja y media	Ancho	Alto
Medida Comercial	**60+30**	**2,00**
MF Marco de madera	956	2035
MF Marco de chapa	970	2040

MF: Medida final expresada en mm.



Puertas corredera externa		Ancho		Alto
Medida Comercial		**0,80**	**0,90**	**2,20**
Medida de Hoja		800	900	2200
Medida Comercial	**0,70**	**0,80**	**0,90**	**2,00**
Medida de Hoja	**700**	**800**	**900**	**2000**



Cobertura de vanos:

- Hojas de 700mm, para vanos de hasta 650mm.
- Hojas de 800mm, para vanos de hasta 750mm.
- Hojas de 900mm, para vanos de hasta 850mm.

Puertas de Embutir Simple		Ancho		Alto
Medida Comercial	**0,60**	**0,70**	**0,80**	**2,00**
MF Marco combinado	1256	1456	1656	2064
MF Marco de chapa STD	1226	1426	1626	2064
MF Marco de chapa Yeso	1226	1426	1626	2084



Puertas de Embutir Doble				
Medida Comercial	**1,20**	**1,40**	**1,60**	**2,00**
MF Marco combinado	2464	2864	3264	2064
MF Marco de chapa STD	2386	2786	3186	2064
MF Marco de chapa Yeso	2422	2822	3222	2084

MF: Medida final expresada en mm.




Imágenes solo d carácter ilustrativo


CÁLCULO DE MEDIDAS

Medida del vano

Para calcular la medida del vano en construcción en seco, debe sumar 7 mm a la altura final de la puerta y 7 mm a cada lado en el ancho final de la puerta.

En construcción en húmedo, la medida del vano se calcula sumando 40 mm a la altura final de la puerta y 40 mm a de cada lado, en el ancho final de la puerta.

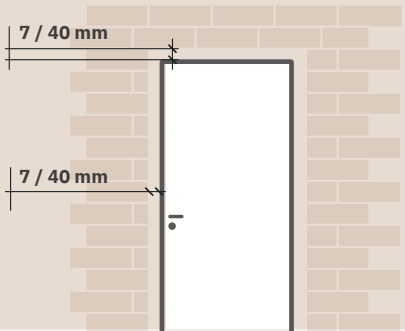





Características

Hojas | de abrir, de embutir, puerta y media, y corredera externa

- Compuesta por dos paneles encolados y prensados al bastidor de madera estabilizada, con relleno de panal de abeja celulósico.
- Puertas simple contacto.
- Ambas caras de la puerta conformadas por tableros melamínicos, con terminaciones texturadas en cedro, roble natural, nogal, nevada y wengue; y sin textura en blanco y grafito.
- **Todos los cantos están protegidos**, los laterales con un tapacanto de PVC y **los cantos superior e inferior poseen una aplicación de impermeabilizante que evita la absorción de humedad y un biselado que protege el filo de la melamina.**
- Modelos lisos y con apliques de alumino que acentúan y resaltan sus diseños.
- Todos los modelos tienen 2,00 m y 2,20 m de altura.
- Modelos lisos para puertas de hoja y media (60 + 30), simple contacto, con luz de paso apta para el Código Edilicio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Marcos | Puertas de abrir

- De madera estabilizada, ranurado, laminado, revestido en papel melamínico, en altos 2,00 m y 2,20 m, para tabiques de 10 / 15 y 20 cm, con burlete perimetral y kit de contramarco regulable, estándar.
- De acero chapa calibre BWG nº 18 y BWG nº 22, con burlete perimetral, disponible para tabiques de 10 cm y 15 cm, en altos de 2,00 m.
- Los marcos de acero (10cm), son aptos para su instalación en muros de mampostería y en tabiques de placas de yeso.

Marcos | Puerta de embutir

- **Solo en 2,00 m de alto.**
- Combinados: partes exteriores en maderas seleccionadas, revestidas en papel melamínico según modelo de hoja y sólida estructura interior en acero.
- De acero: combinación de perfiles de acero calibres BWG nº 18 y BWG nº 22.
- En ambas opciones el cajón es reforzado y posee metal desplegado para facilitar la adherencia del material. Guía de rodamiento de aluminio.
- **Opciones:** marcos para paredes tradicionales de 10 cm y 15 cm, y para tabiques de yeso de 10 cm.

Herrajes y accesorios | Puertas de abrir

- Cerradura con frente de acero inoxidable.
- **Nueva bisagra flap de acero inoxidable,** atornillada al marco y a la hoja tanto en el marco de madera como de acero.

Herrajes y accesorios | Puerta de embutir

- Única con guía de aluminio y carros mejorados que se adaptan con precisión a la guía, resultando en un funcionamiento suave y silencioso.
- Cerradura estándar.
- Cubeta.



Herrajes y accesorios | Puerta Corredera Externa

- Hoja + Kit de herrajes y guías, para ser montado en una pared interior y cubrir un vano, con suave deslizamiento.
- Cubeta de acero inoxidable.
- Kit de herrajes y guías: riel de aluminio, tapa cenefa, rodamientos y freno, más guía de piso.

Opcionales | Puertas de abrir

- Cerradura libre/ocupado (baño L/O) PRIVE 106.
- Mirador óptico.



La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente los productos sin previo aviso


Contramarcos regulables - características

Una excelente solución que resuelve a la perfección la unión de la puerta con la pared que la aloja.
Las piezas de este kit se entregan en forma estándar con la puerta (marco de madera), con terminación final, libre de mantenimiento y listas para usar.


Con los laterales del contramarco regulable, el instalador cuenta con una tolerancia de hasta 20 mm para ajustar la instalación d ela puerta. Y con la opción de contramarco regulable largo, el ancho del marco se puede prolongar hasta 37 mm, ideal para tabiques en steel framing, manteniendo la tolerancia de 20 mm para el ajuste. (*Ver gráfico*).

Marco de 10 cm
Apertura del contramarco

(Mínima apertura contramarco std)




(Máxima apertura contramarco std)

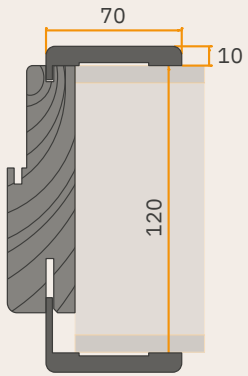




Marco de 15 cm
Apertura del contramarco

(Mínima apertura contramarco std)

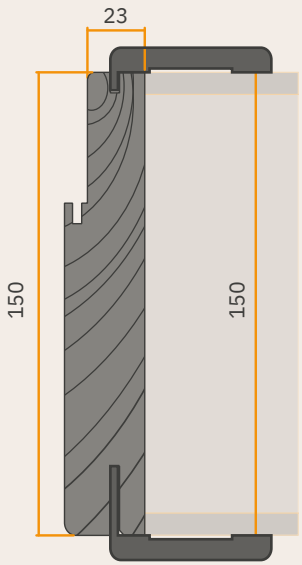


(Máxima apertura contramarco std)

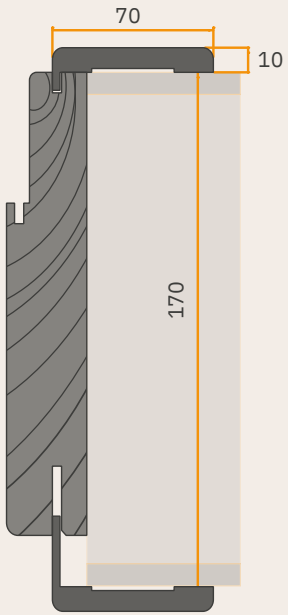


Marco de 20 cm
Apertura del contramarco

(Mínima apertura contramarco std)

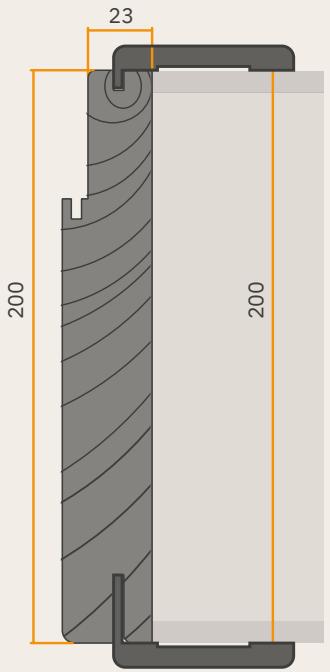

(Máxima apertura contramarco std)

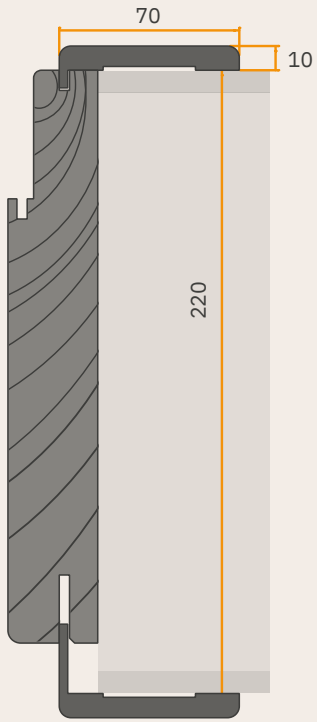



La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente los productos sin previo aviso

Contramarcos regulables - características

Marco de 10 cm
Apertura del contramarco

Opcional: contramarco largo adicional.
Ideal Steel Framing

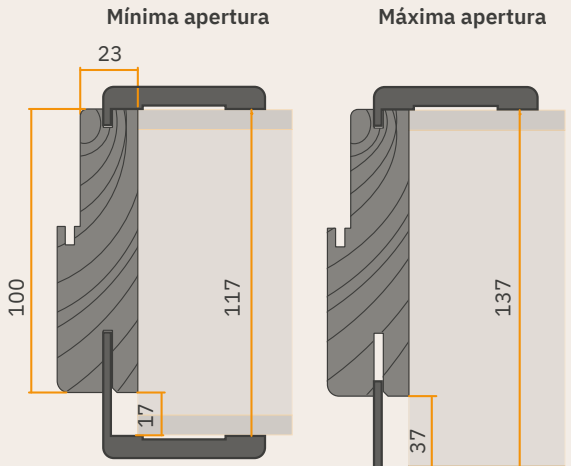




Contramarco corto:
Opcional para paredes sin mocheta.


Marco de 15 cm
Apertura del contramarco

Opcional: contramarco largo adicional.
Ideal Steel Framing

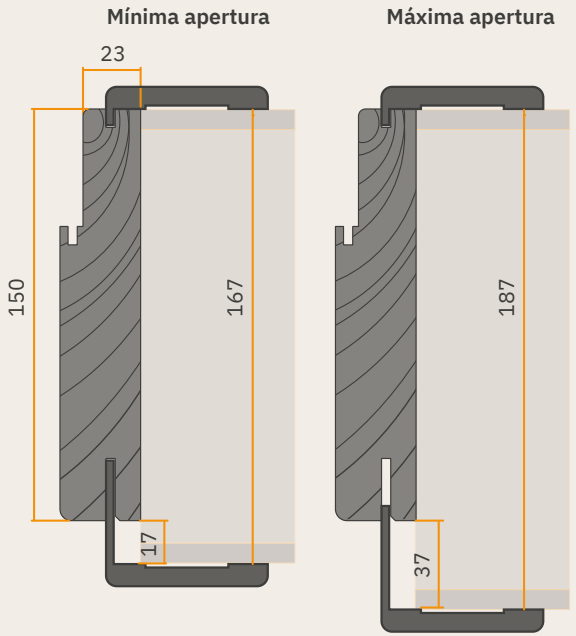

Marco de 20 cm
Apertura del contramarco


Opcional: contramarco largo adicional.
Ideal Steel Framing

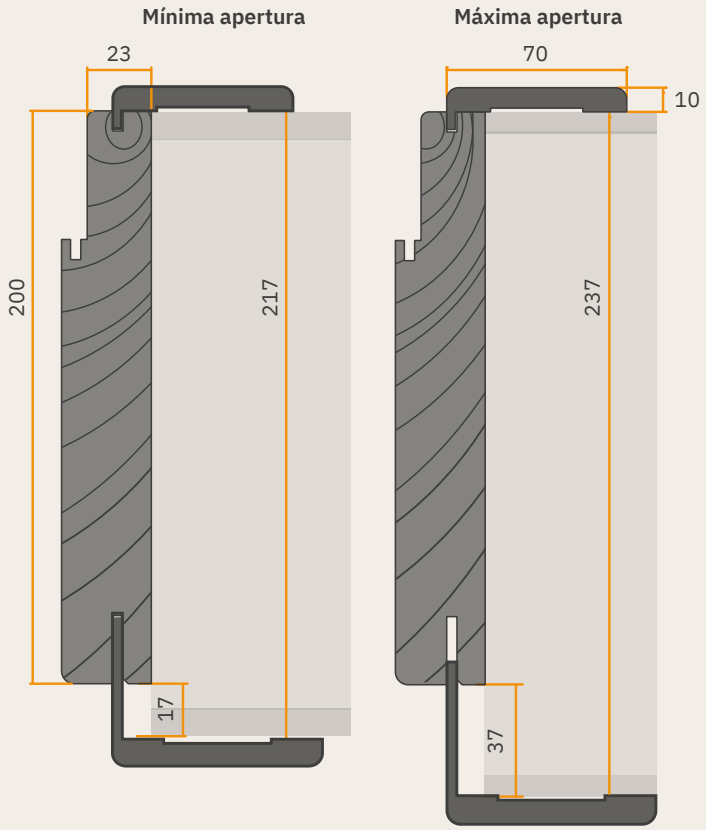


La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente los productos sin previo aviso

Detalles de secciones de marcos

Puertas de abrir

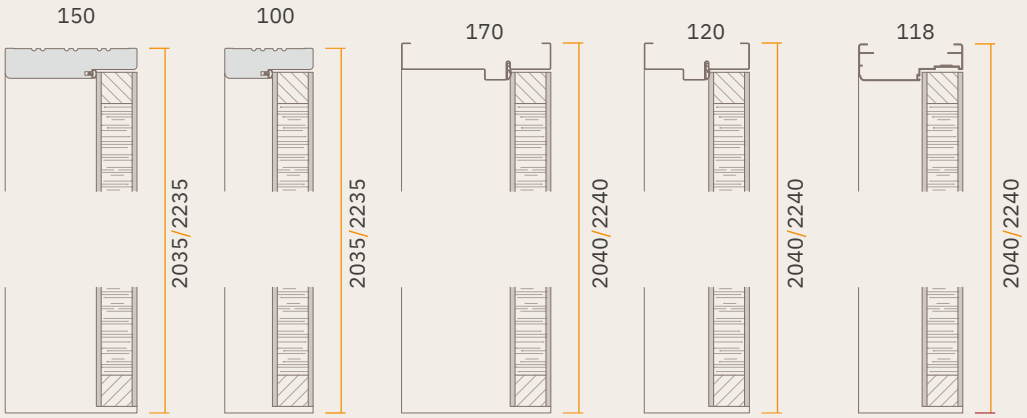


Marco de madera | Marco de chapa | Marco de aluminio

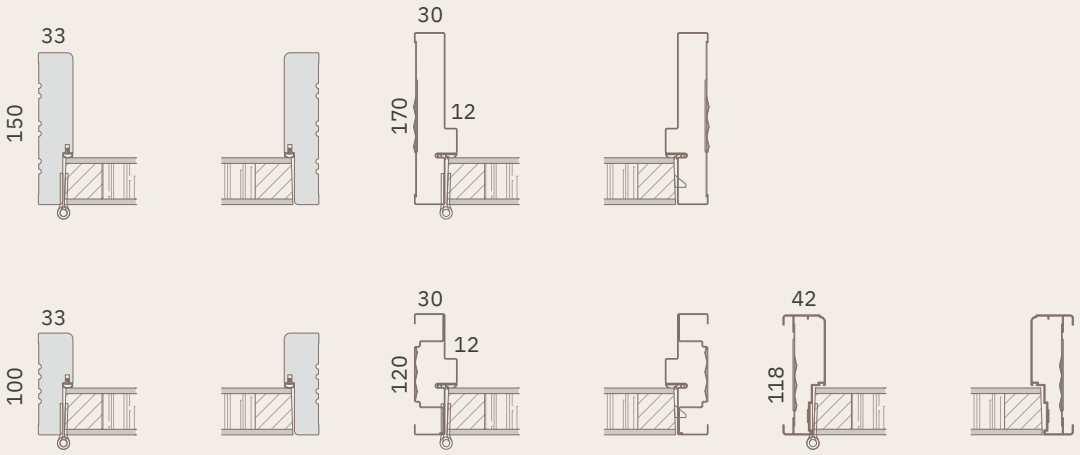


Marco de madera | Marco de chapa | Marco de aluminio

Medida puerta abierta
Puerta de 90 cm, luz de paso
según Código Edilicio CABA

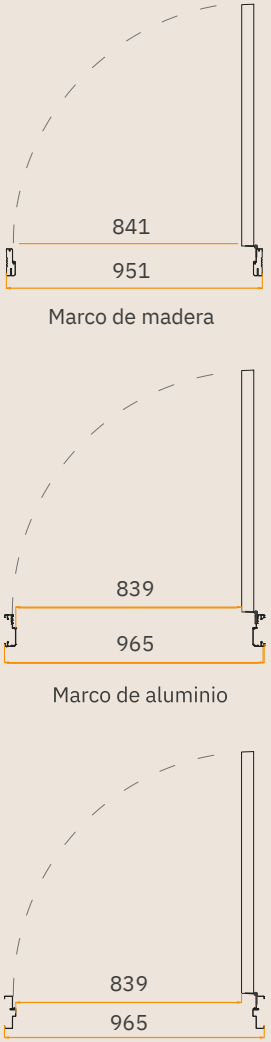


Marco de madera | Marco de aluminio | Marco de chapa


Puertas de embutir

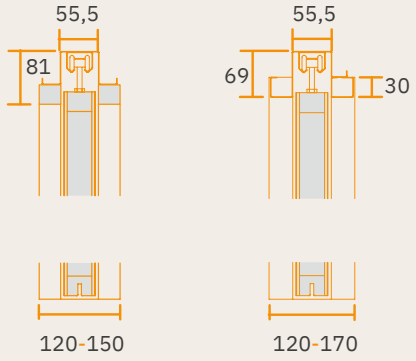

Marco combinado | Marco de chapa

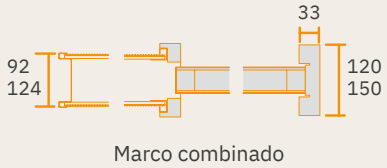

Marco combinado




Marco de chapa


Detalles de secciones de marcos

Puertas de abrir de hoja y media

Secciones horizontales

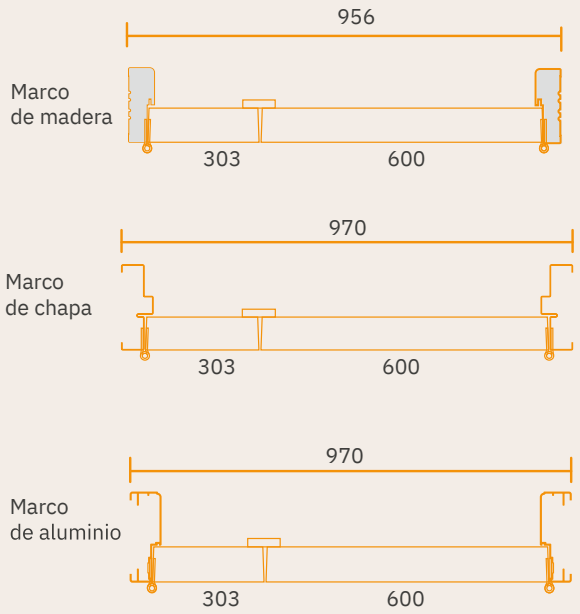

Luz de paso
Puerta abierta

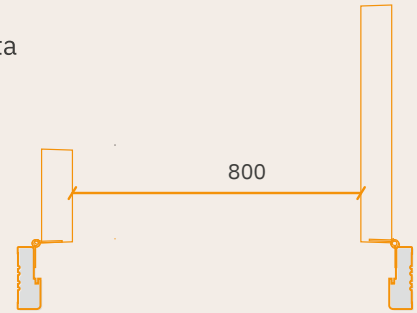

Puertas corredera externa


Seccón vertical




Alto de vano máximo =
Altura de la hoja

Sección horizontal

Vano para ancho nominal de hoja

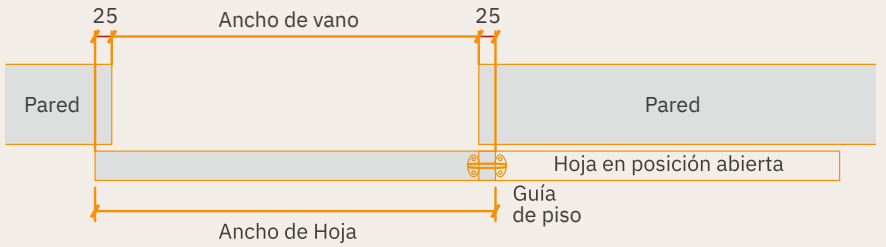

Vano menor al nominal

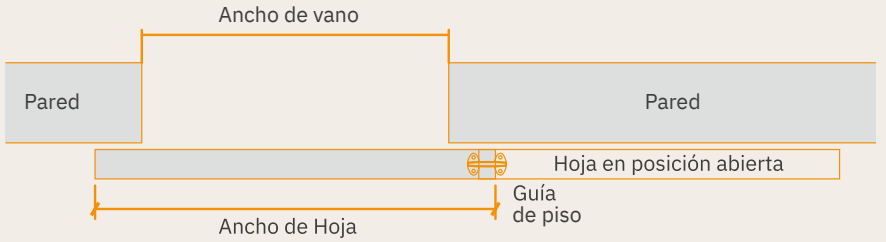

La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente los productos sin previo aviso

oblak®

oblak.com.ar