

Línea **Eterna**

CALIDAD PREMIUM


PUERTAS DE EXTERIOR







oblak®

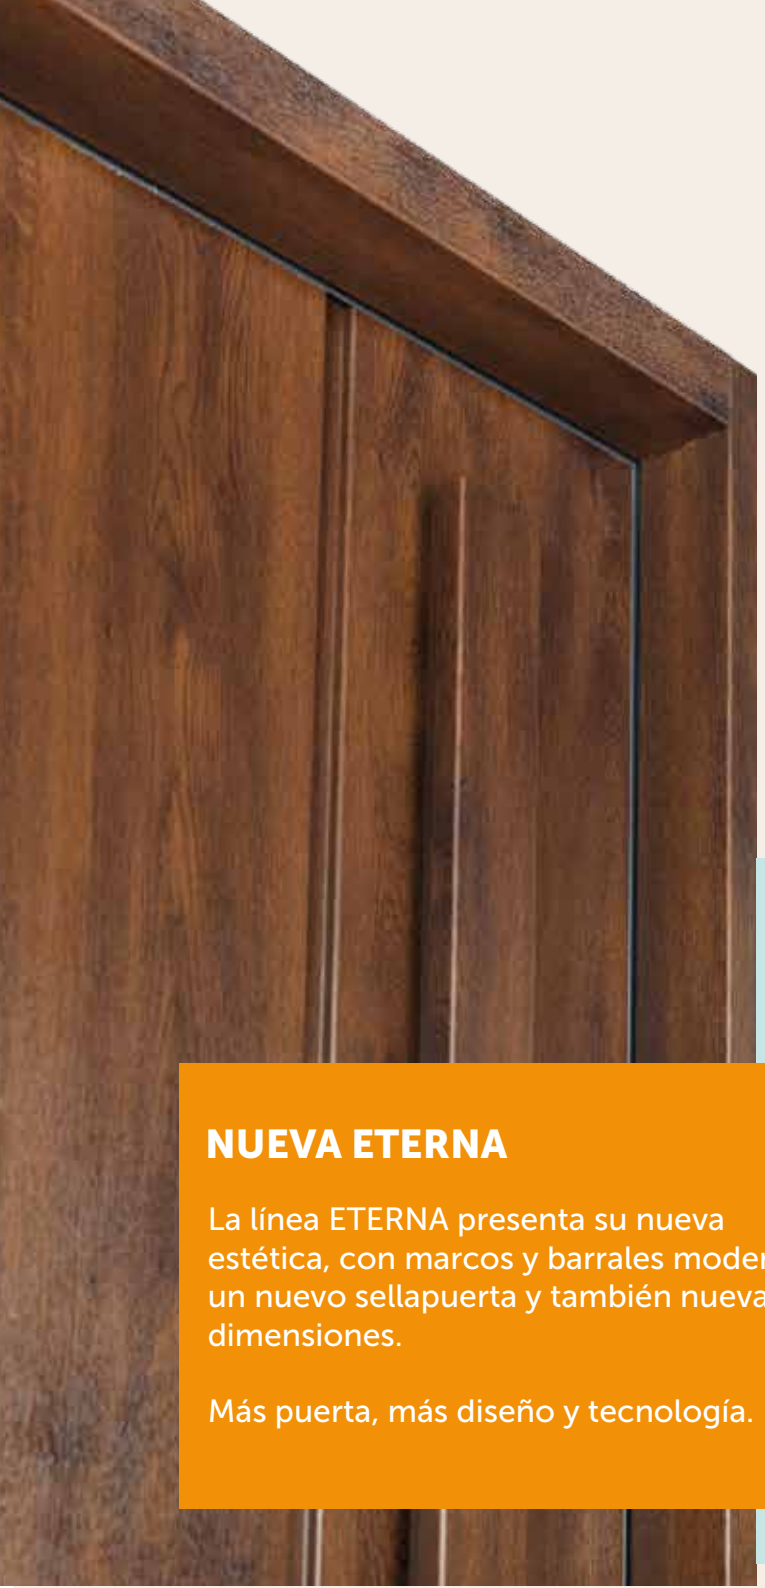

NUEVA ETERNA

La línea ETERNA presenta su nueva estética, con marcos y barrales modernos, un nuevo sellapuerta y también nuevas dimensiones.

Más puerta, más diseño y tecnología.



Modelo 1100 Cedro




Modelo 1115 Cedro




Modelo 1121 Cedro

Imágenes solo de carácter ilustrativo

Terminaciones



CEDRO



ROBLE NATURAL



STONE

Modelos



Modelo 1100 RN



Modelo 1115 RN




Modelo 1121 RN



Modelo 1125 RN

Terminaciones



CEDRO



GRAFITO



NEVADA



NOGAL



ROBLE NATURAL



STONE

Paño fijo


Las puertas Eterna de 2,20 m y 2,40 m de altura tienen la posibilidad de combinarse con paños fijos vidriados, en uno o en los dos laterales.
El paño fijo estándar posee vidrio laminado de seguridad 3+3 mm, transparente, con marco y contravidrio de acero cincado con terminación al tono de la hoja.



Paño Fijo
0,50 m




Cedro




Nevada



Grafito



Nogal



Roble
Natural



Stone

Tipologías



Puerta simple

Marco de acero



Puerta doble

Marco de acero



Puerta residencial con un lateral ciego

Marco de acero



Puerta residencial con un lateral vidriado

Marco de acero


Imágenes solo d carácter ilustrativo

La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente los productos sin previo aviso

Medidas


Puerta simple	Ancho			Alto
Medida Comercial			**1,00**	**2,40**
MF Marco de chapa			1097	2446
Medida Comercial	**0,80**	**0,90**	**1,00**	**2,20**
MF Marco de chapa	897	997	1097	2256
Medida Comercial	**0,80**	**0,90**		**2,00**
MF Marco de chapa	897	997		2056

MF: Medida final




Puerta doble	Ancho		Alto
Medida Comercial	**0,80**	**0,90**	**2,20**
MF Marco de chapa	1724	1924	2256
Medida Comercial	**0,80**	**0,90**	**2,00**
MF Marco de chapa	1724	1924	2056


MF: Medida final



Puerta Residencial	Ancho		Alto
Medida Comercial	**0,80**	**0,90**	**2,00**
MF Marco de chapa	1400	1500	2056
Medida Comercial		**0,90**	**2,20**
MF Marco de chapa		1500	2256

MF: Medida final






CÁLCULO DE MEDIDAS

Medida de vano
Para calcular la medida del vano en construcción en seco, se debe sumar 7 mm a la altura final de la puerta y 7 mm a cada lado en el ancho final de la puerta.

En construcción en húmedo, la medida del vano se calcula sumando 40 mm a la altura final de la puerta y 40 mm a cada lado, en el ancho final de la puerta.

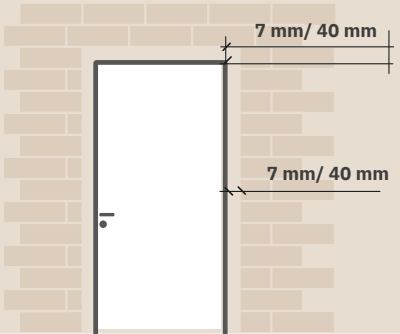

Características

Hojas |

- Estructura interior: bastidor de madera maciza, relleno aislante (EPS).
- Revestimiento exterior de acero galvanizado con recubrimiento final, resistente al agua y a los rayos UV.
- Tapacanto perimetral de aluminio.
- Nuevos modelos en terminación Stone, 1,00 m por 2,20 m y 2,40 m:
  - 1100: lisa.
  - 1115: atablonada vertical.
  - 1121: con ripado central (alistonado fino central).
- Terminaciones: Cedro, Grafito, Nevada, Nogal, Roble Natural, Stone.

Marco |

- De chapa de acero galvanizado, calibre BWG nº 18, foliado sin soldadura, para tabique de 12 cm, preparado para instalación en seco y en húmedo.

Herrajes y accesorios |

- **Nuevo barral** de acero galvanizado con recubrimiento final rectangular, de 195 cm, con la misma terminación que la hoja de la puerta.
- **Novedad**: **Los modelos se entregan con manija interior de acero inoxidable.**
- Cerradura multipunto con cilindro europerfil en todas las tipologías y escudo protector para cilindro europerfil.
- Bisagras munición con rulemanes, con perno antipalanca. Terminación acerada.
- Las puertas de 2,00 m de altura llevan 3 bisagras por hoja.
- **Las puertas de 2,20 m y 2,40 m de altura tienen 4 bisagras por hoja.**
- Pasador de acero electrocincado, embutido en Puertas Dobles y Residenciales.
- Burlete perimetral de EPDM.
- Sellapuerta embutido en el canto inferior de la puerta, de accionamiento automático. Tapajuntas (en puertas residenciales y puertas dobles).

Nuevo Kit de contramarco interior

Oblak presenta como opcional el nuevo kit de contramarco interior, de fácil instalación, para lograr un acabado estético, que oculta la unión del marco de la puerta con la pared.

Opcionales |


- Las puertas de 2,20 m y 2,40 m de alto pueden combinarse con los Paños Fijos de 0,50 m de ancho por 2,20 m y 2,40 m de alto.
- El Paño fijo vidriado tiene vidrio laminado 3+3, con el marco en el mismo color que la puerta.




La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente los productos sin previo aviso

Detalles de secciones de marcos

Sección Horizontal

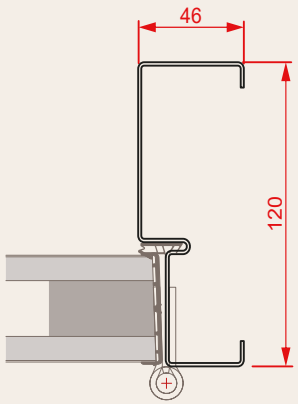


MARCO DE CHAPA

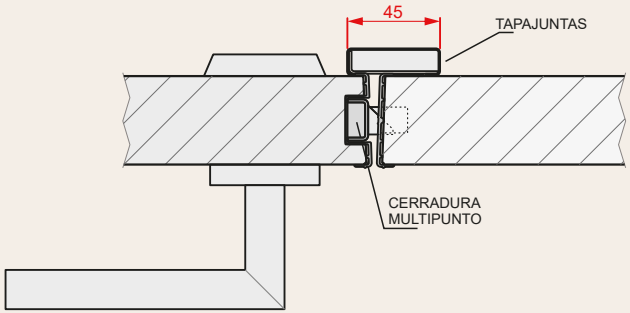

DETALLE TAPAJUNTAS
PUERTAS DOBLES Y RESIDENCIALES

Sección Vertical

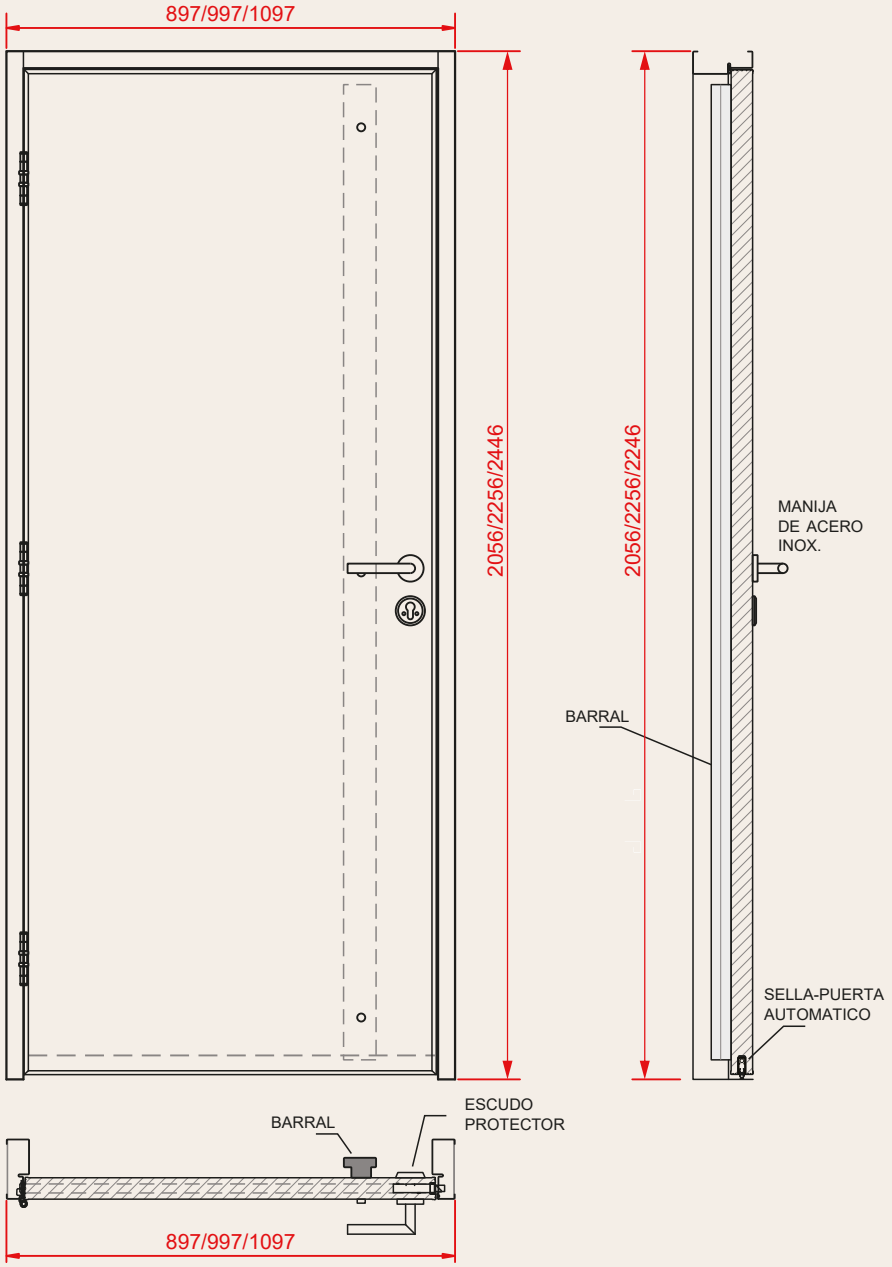

Características de la Cerradura Multipunto

- Nueve pernos de acero comandados por una única llave, que distribuyen en múltiples puntos la fuerza de cierre.
- Cilindro Europerfil con protección antitaladro y llaves computadas.
- Pernos fijos de acero y refuerzo antipalanca incorporados en las bisagras.





Cerradura de seguridad de tres pernos.



Perno fijo y refuerzo interno antipalanca.



Cerrojos de tres pernos.

oblak®

oblak.com.ar